

FlexSQUARE / Doble flash LED 853

**Doble flash LED BWM 48VAC CL**

Nº de artículo: 853.410.66

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Longitud                      | 85 mm                                |
| Anchura                       | 85 mm                                |
| Altura                        | 72 mm                                |
| Materiales                    | PC<br>PP-GF                          |
| Color de las calotas          | Transparente                         |
| Color de la carcasa           | Negro                                |
| Clase de protección           | IP66<br>IP67                         |
| Conexión                      | Terminal de tornillo de fijaci       |
| Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG        |
| Introducción del cable        | Ollao de membrana                    |
| Introducción del cable(mínim  | d = 1 mm<br>d = 6 mm                 |
| Introducción del cable(máxim  | d = 12 mm<br>d = 9 mm                |
| Tipo de sujeción              | Montaje en el suelo<br>Montaje mural |
| Temperatura ambiental mínima  | -25°C                                |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                                |
| Peso con embalaje             | 185 g                                |
| Peso del producto             | 160 g                                |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 48V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | AC                    |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                  |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%               |
| Tensión de servicio nominal   | 48 VAC                |
| Corriente nominal             | 95 mA                 |
| Corriente de entrada nominal  | 2.000 mA              |
| Grado de protección           | Clase de protección 2 |
| Grado de polución             | 3                     |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Fuente de luz          | LED          |
| Color de la luz        | Blanco       |
| Imagen de señal óptica | Flash doble  |
| Frecuencia del flash   | 1 Hz         |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

FlexSQUARE / Doble flash LED 853

## Doble flash LED BWM 48VAC CL

| DATOS DE APROBACIÓN          |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | No                   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

FlexSQUARE / Doble flash LED 853

**Doble flash LED BWM 48VAC CL**

## DIBUJO

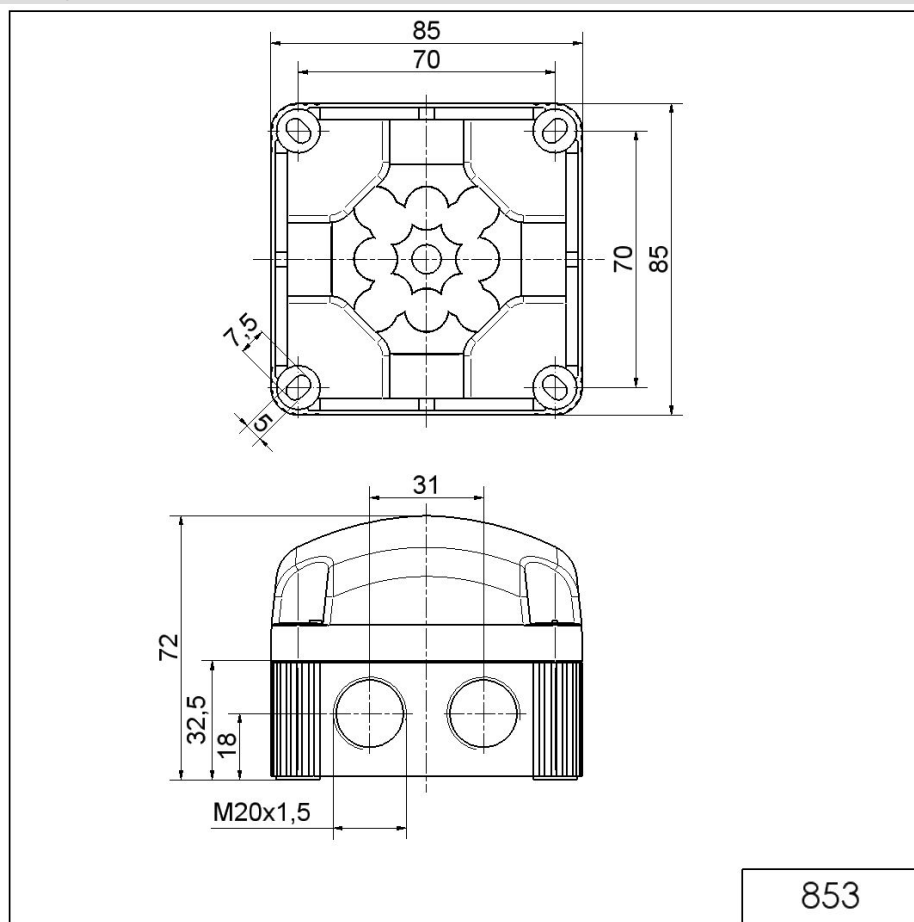

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.