KombiSIGN 70 / 闪光信标842

Flashing light element 24VDC RD

零件号:	**842.100.55**
系列:	**KombiSIGN 70**

机械参数	
高度	66 mm
直径	70 mm
材料	PC
圆顶颜色	红
防护等级	IP54
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	99 g
净重g	86 g

电气参数	
工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	125 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数	
光源	氙
光色	红色
光信号图像	爆闪
闪光频率	1 Hz
闪光输出	2 J
光学使用寿命	四百万次闪烁 （最低

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 70 / 闪光信标842

Flashing light element 24VDC RD

UKCA 认证（进口商）	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

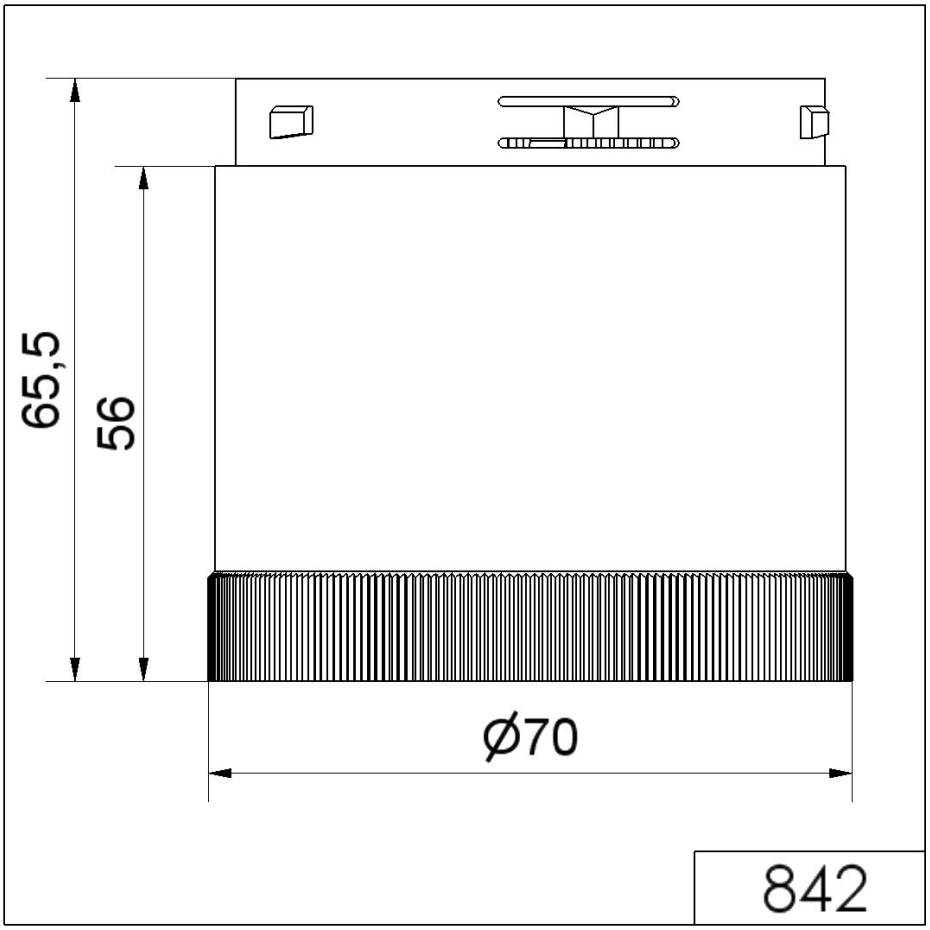

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com本印刷品仅供参考，可作修改。