

KombiSIGN 50 / 连接元件 845

Terminal element 12-230VAC/DC BK

零件号:	845.000.00
系列:	KombiSIGN 50

**机械参数**

高度	58 mm
直径	52 mm
材料	PA-GF
外壳颜色	黑色
防护等级	IP54
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
消除张力	非现在
固定类型	单孔安装 管式安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	92 g
净重□g□	78 g

电气参数

工作电压	12-230V
工作电压分类	AC/DC
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 50 / 连接元件 845

Terminal element 12-230VAC/DC BK

AS-I 认证	否
ICAO 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN 认证	否
Vds 认证	否
MTTF-价值 [年]	45662

绘图

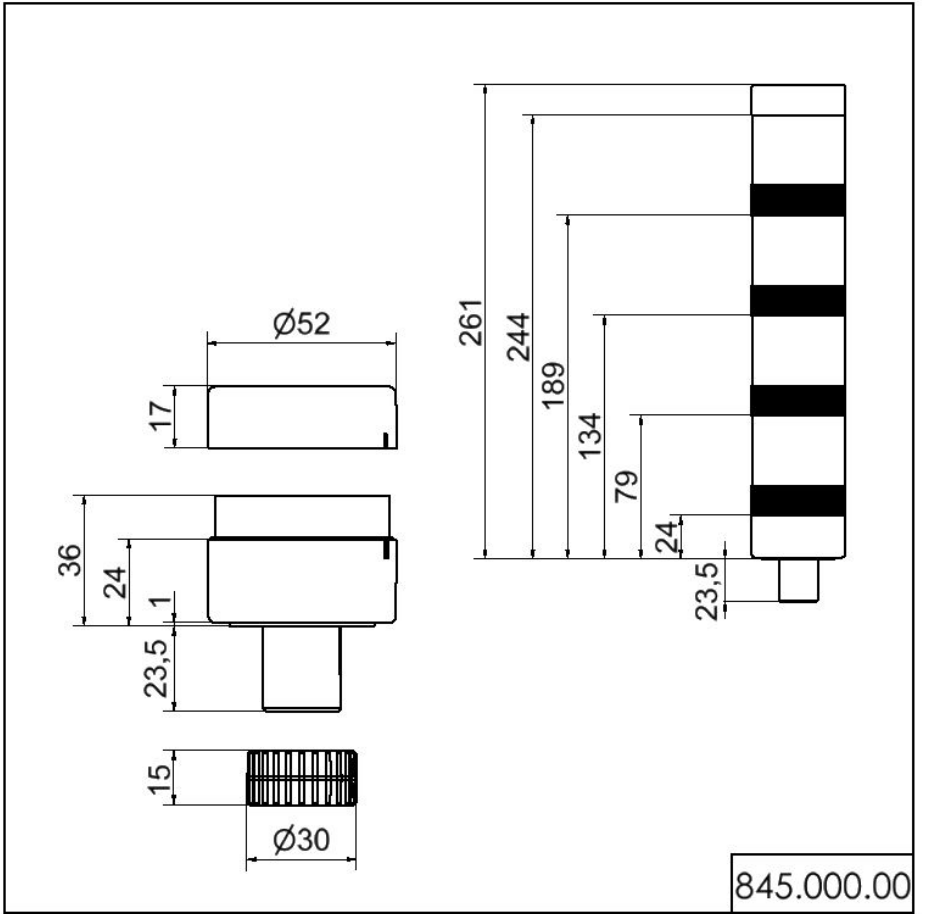

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。