

KombiSIGN 50 / ASI-Device 845
Módulo de interfaz AS BK



Nº de artículo:	845.800.68
Serie:	KombiSIGN 50

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	67 mm
Diámetro	60 mm
Materiales	PC
Color de las calotas	Negro
Clase de protección	IP54
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	74 g
Peso del producto	60 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	18,5 - 31,6V (ASI)
Corriente nominal	50 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
AS-i Slave Type	Standard
AS-i Profile	S-8.F
conectividad	AS-Interface

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	Sí
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 50 / ASI-Device 845

Módulo de interfaz AS BK


DIBUJO

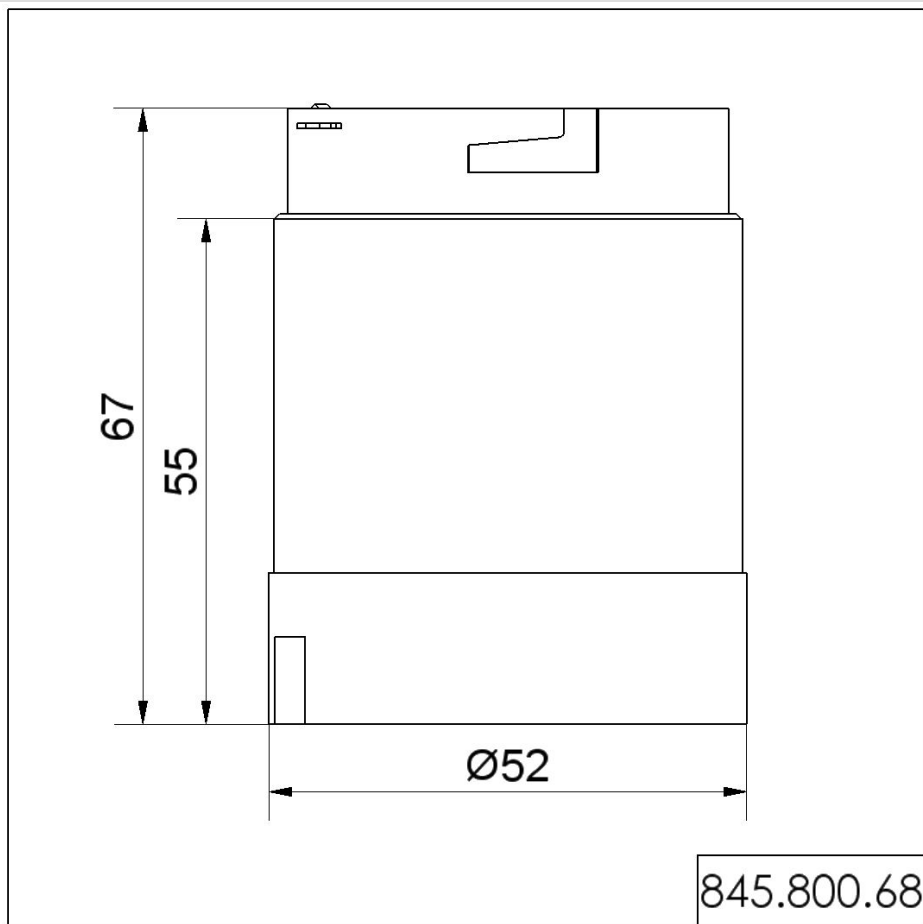

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 50 / ASI-Device 845
Módulo de interfaz AS BK

ASIGNACIÓN DE PINES

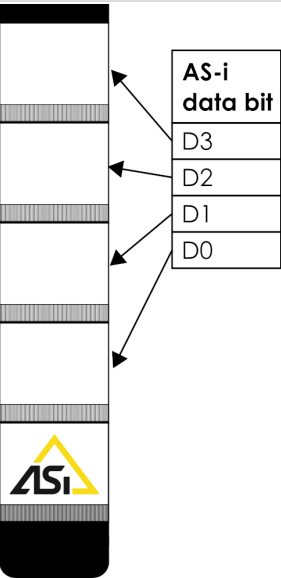

	Supply external (AUX)
Voltage	0-30 V DC 0-230 V AC External fuse M1,6A required
Output current	Σ 1,5 A
Supply (BUS/AUX)	AUX
Master profile	min. M1

 Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.