KombiSIGN 50 / ASI-Device 845

AS-Interface-Modul BK

Codice articolo:	**845.800.68**
Serie:	**KombiSIGN 50**

DATI MECCANICI	
Altezza	67 mm
Diametro	60 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Nero
Catgoria di protezione	IP54
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	74 g
Peso del prodotto	60 g

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	18,5 - 31,6V (ASI)
Corrente nominale di esercizio	50 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
AS-i Slave Type	Standard
AS-i Profile	S-8.F
connettività	AS-Interface

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	Sì
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 50 / ASI-Device 845

AS-Interface-Modul BK

DISEGNO

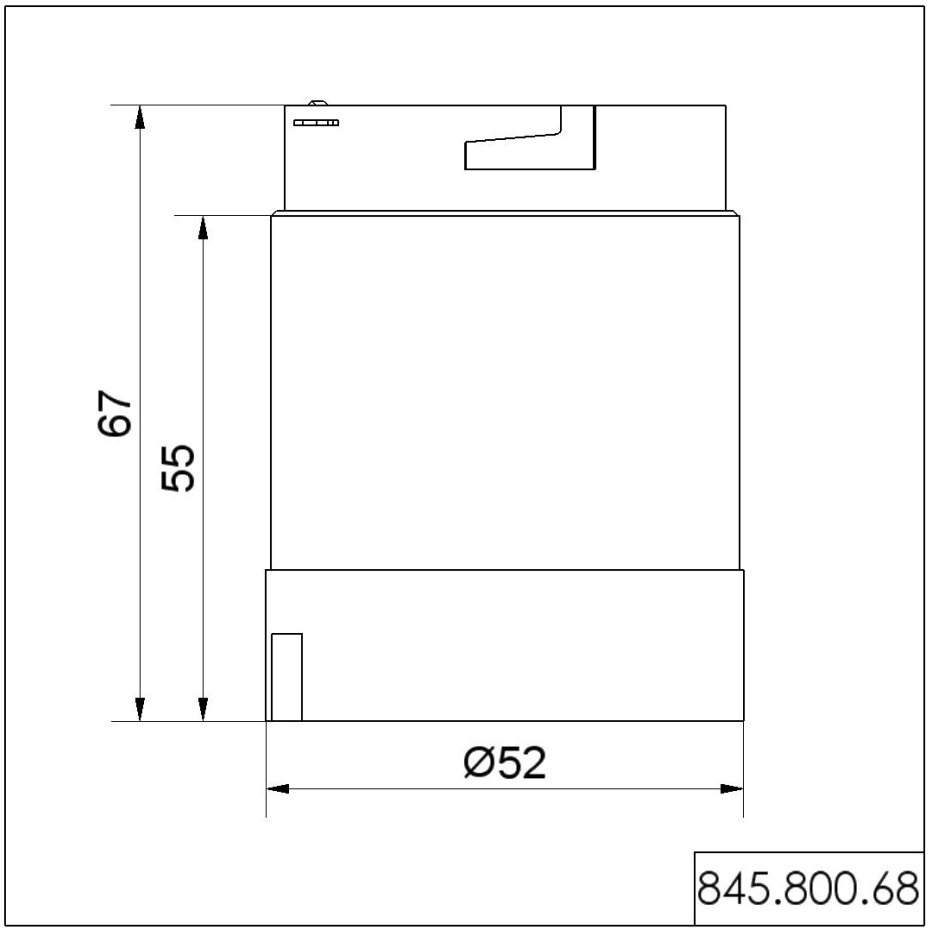

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 50 / ASI-Device 845

AS-Interface-Modul BK

ASSEGNAZIONE DEI PIN

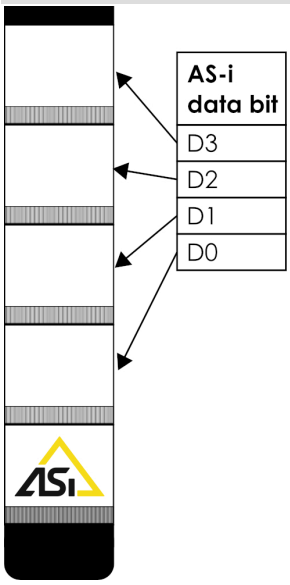

	Supply external (AUX)
Voltage	0-30 V DC 0-230 V AC External fuse M1,6A requiered
Output current	Σ 1,5 A
Supply (BUS/AUX)	AUX
Master profile	min. M1

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.