

KombiSIGN 50 / ASI-Device 845

AS-Interface-Module BK



Art.-nr.:	845.800.68
Serie:	KombiSIGN 50



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	67 mm
Diameter	60 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Zwart
Beschermingstype	IP54
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	74 g
Gewicht van het product in g	60 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	18,5 - 31,6V (ASI)
Nominale operationele stroom	50 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3
AS-i Slave Type	Standard
AS-i Profile	S-8.F
connectiviteit	AS-Interface

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Ja
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 50 / ASI-Device 845

AS-Interface-Module BK

TEKENING

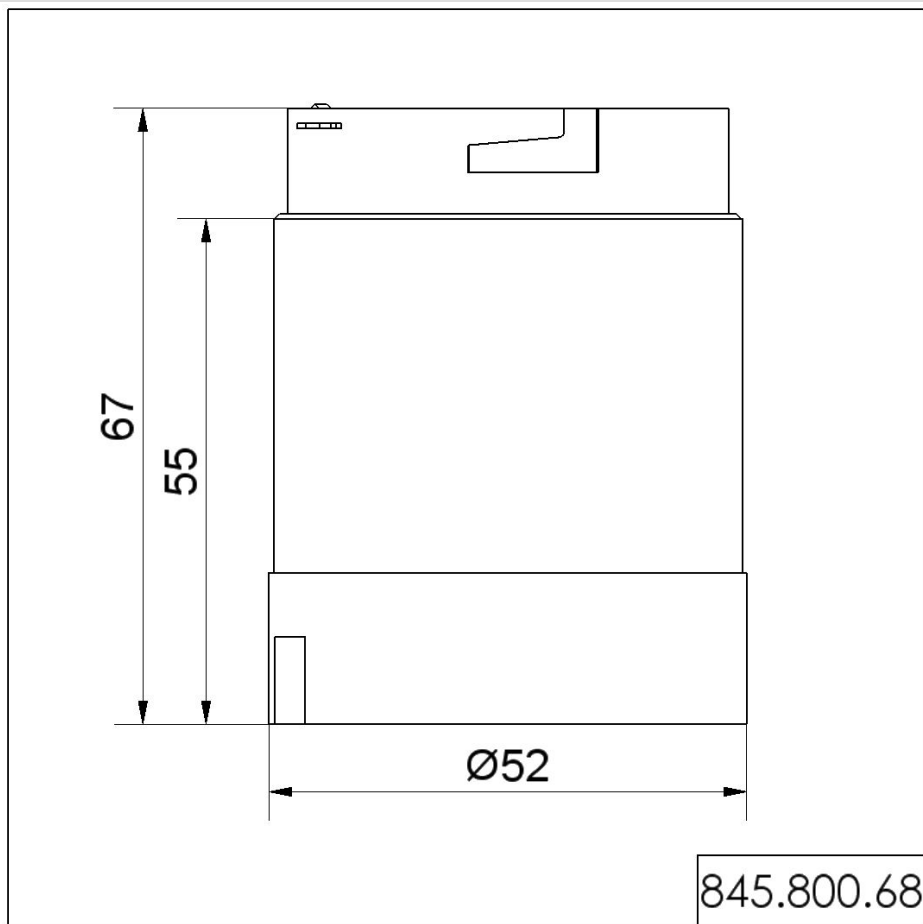


Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 50 / ASI-Device 845

AS-Interface-Module BK

PINTOEWIJZING

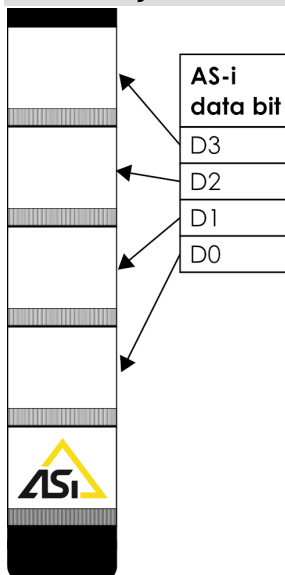

	Supply external (AUX)
Voltage	0-30 V DC 0-230 V AC External fuse M1,6A required
Output current	Σ 1,5 A
Supply (BUS/AUX)	AUX
Master profile	min. M1

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.