

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

## AndonLIGHT KS71 GN/YE/RD



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>649.260.01</b>   |
| <b>Serie:</b>           | <b>KombiSIGN 71</b> |

### DATI MECCANICI

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altezza                       | 299 mm                         |
| Diametro                      | 70 mm                          |
| Materiali                     | PA-GF<br>PC                    |
| Colore calotta                | Giallo<br>Rosso<br>Verde       |
| Colore cassa                  | Nero                           |
| Categoria di protezione       | IP30                           |
| Collegamento                  | Morsetto con connessione a mol |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG   |
| Punto di inserimento dei cavi | Foro passante                  |
| Cablaggio massimo             | d = 11 mm                      |
| Scarico trazione              | Non presente                   |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio su prolunga          |
| Temperatura operativa minima  | 0°C                            |
| Temperatura operativa massima | +40°C                          |
| Peso con imballaggio          | 1058 g                         |
| Peso del prodotto             | 944 g                          |

### DATI ELETTRICI

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 115-230V                   |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                         |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz a 230V<br>60Hz a 115V |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                    |
| Tensione nominale di esercizio | 230 VAC                    |
| Corrente nominale di esercizio | 40 mA                      |
| Corrente di spunto nominale    | >10A                       |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2     |
| Grado di inquinamento          | 3                          |
| Categoria di sovratensione     | II                         |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V   |

### DATI OTTICI

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Sorgente luminosa           | LED                      |
| Colore della luce           | Giallo<br>Rosso<br>Verde |
| Immagine ottica del segnale | Durata                   |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

## AndonLIGHT KS71 GN/YE/RD

|               |               |
|---------------|---------------|
| Durata ottica | min. 50.000 h |
|---------------|---------------|

### DATI DI APPROVAZIONE

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Conforme a CE                  | No                            |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Conforme limitazione sostanze |
| WEEE                           | Sì                            |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                            |
| Conforme a CCC                 | No                            |
| Conforme a UL                  | No                            |
| Conforme a FCC                 | No                            |
| Conforme a IC                  | No                            |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                            |
| Conforme ad AS-I               | No                            |
| Approvazione ICAO              | No                            |
| Conforme a DNV                 | No                            |
| Conforme alla norma comunitari | No                            |
| Conforme con VdS               | No                            |





Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

## AndonLIGHT KS71 GN/YE/RD

DISEGNO

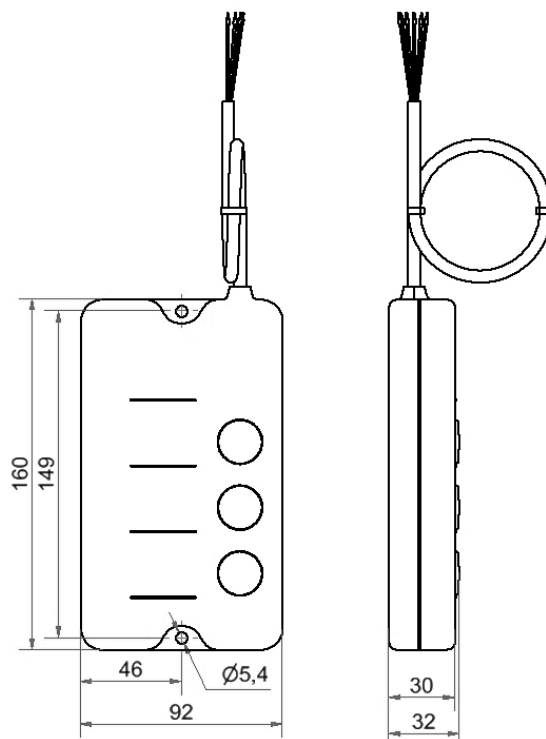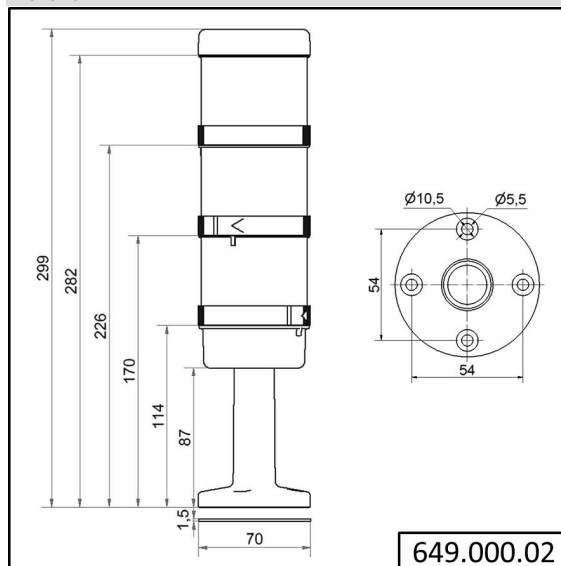

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.