

完全预装的信号塔 / RST 56

**RST56** 绿/红/蜂鸣



|      |                   |
|------|-------------------|
| 零件号: | <b>686.260.35</b> |
| 系列:  | <b>RST 56</b>     |



**机械参数**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 高度                  | 156 mm                      |
| 直径                  | 57 mm                       |
| 材料                  | ABS<br>PC<br>PC/ABS         |
| 圆顶颜色                | 白色                          |
| 外壳颜色                | 黑色                          |
| 防护等级                | IP66<br>IP69K               |
| 连接                  | 弹簧式端子                       |
| 最小横截面积              | 0,14mm <sup>2</sup> / 26AWG |
| 最大横截面积              | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| 电缆入口                | 通孔                          |
| 最大电缆入口尺寸            | d = 9 mm                    |
| 固定类型                | 平面安装                        |
| 最低工作温度              | -30°C                       |
| 最高工作温度              | +50°C                       |
| 包装重量                | 234 g                       |
| 净重□g□               | 198 g                       |
| 触点长度                | 7 mm                        |
| IK-Code (IEC 62262) | IK05                        |

**电气参数**

|        |         |
|--------|---------|
| 工作电压   | 24V     |
| 工作电压分类 | DC      |
| 工作电压容差 | +/- 10% |
| 额定工作电压 | 24 VDC  |
| 额定工作电流 | 100 mA  |
| 额定浪涌电流 | 400mA   |
| 保护等级   | 防护等级三级  |
| 污染程度   | 3       |

**光学参数**

|        |               |
|--------|---------------|
| 光源     | LED           |
| 光色     | 红色<br>绿色      |
| 光信号图像  | 常亮            |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最高) |

**声学参数**



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / RST 56

**RST56** 绿/红/蜂鸣

|             |              |
|-------------|--------------|
| 距离为1米时的音量 ( | 90           |
| 声信号图像       | 脉冲音<br>连续音   |
| 音调数量        | 2 种音调        |
| 音量可调        | 开关           |
| 音量调节范围      | 82~90        |
| 音频          | 2900 Hz      |
| 声学使用寿命      | 5,000 h (最低) |

| 批准数据          |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC-Ex 认证     | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | 否                   |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 否                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| CMIM 认证       | 否                   |
| AS-I 认证       | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 10 年                |
| Vds 认证        | 否                   |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / RST 56

**RST56** 绿/红/蜂鸣

绘图

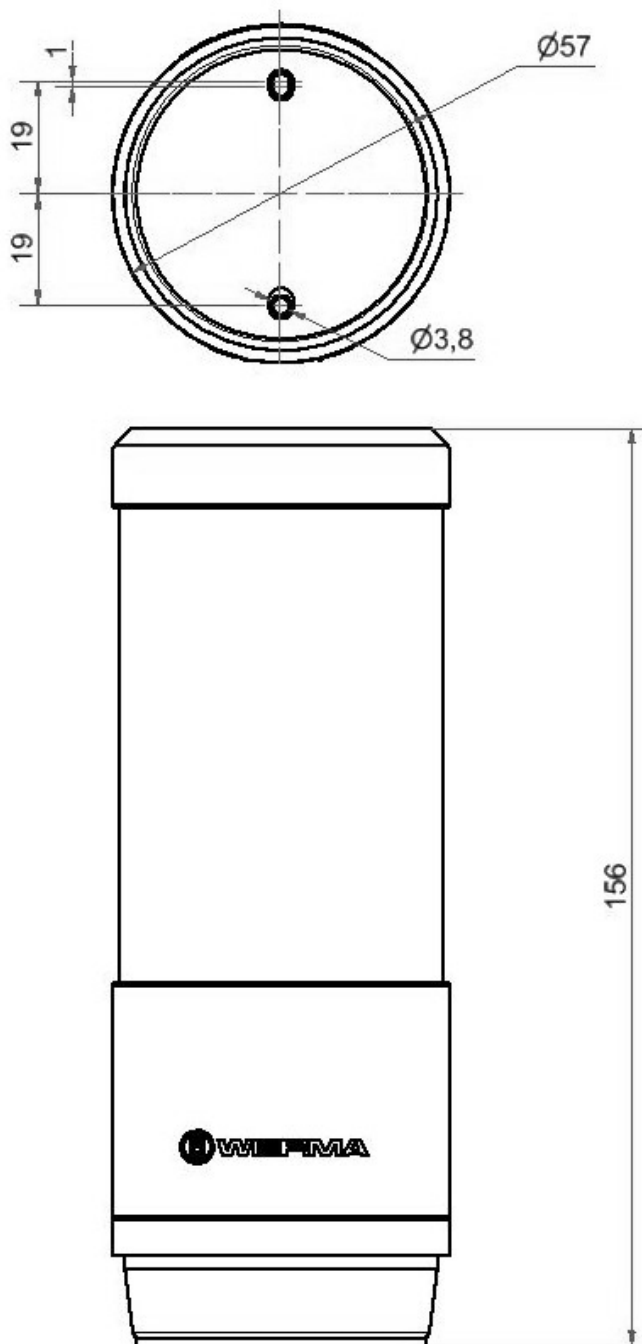

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。