

KombiSIGN 50 / Permanent Beacon 846

**Elemento de luz permanente 12-230VAC/DC**

Nº de artículo:	846.400.00
Serie:	KombiSIGN 50

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	67 mm
Diámetro	52 mm
Materiales	PC
Color de las calotas	Transparente
Clase de protección	IP54
Brida antitracción	No presente
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	50 g
Peso del producto	40 g

**DATOS ELÉCTRICOS**

Tensión de servicio	12-230V
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	II
Tensión de aislamiento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V
Iluminación de potencia	max. 5W

**DATOS ÓPTICOS**

Color de la luz	Blanco
Vida útil óptica	depende de la lámpara
Portalámparas/zócalo de lamp	B15d

**DATOS DE APROBACIÓN**

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 50 / Permanent Beacon 846

## Elemento de luz permanente 12-230VAC/DC

Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

### DIBUJO

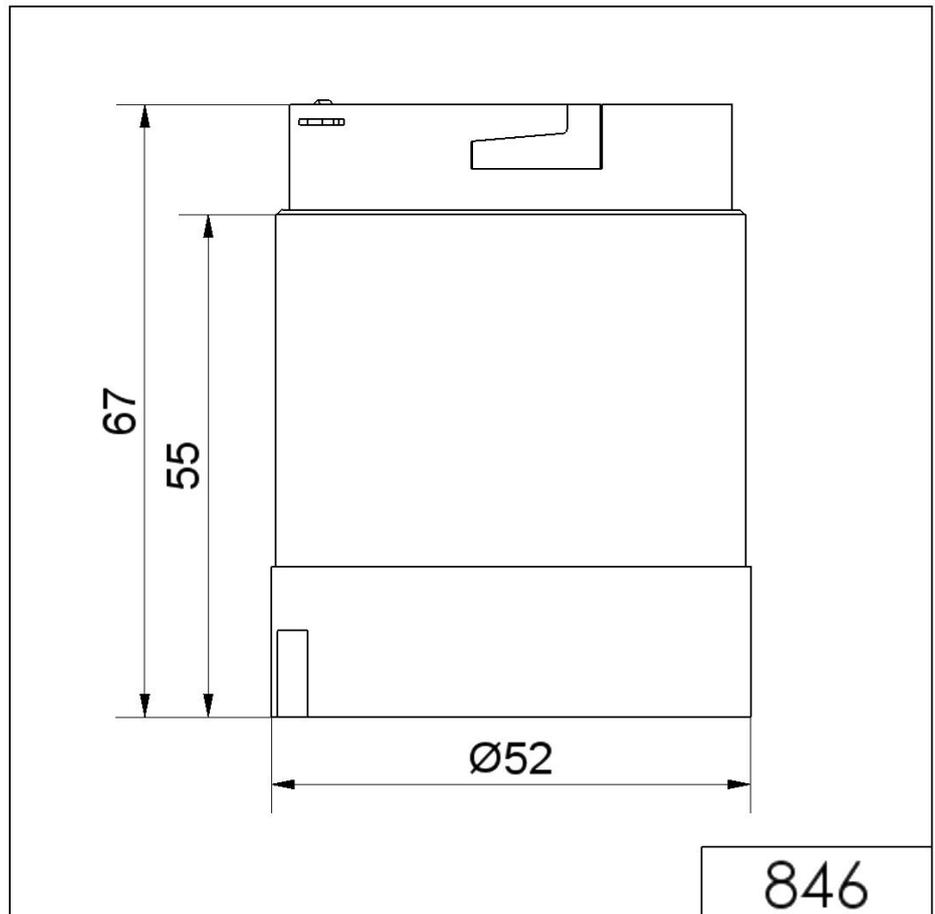

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.