

迷你独立式信标 / 闪光灯 212

## Flashing Beacon BM 24VDC RD



零件号: **212.100.55**



### 机械参数

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 高度       | 97 mm                       |
| 直径       | 58 mm                       |
| 材料       | PA-GF<br>PC                 |
| 圆顶颜色     | 红                           |
| 外壳颜色     | 黑色                          |
| 防护等级     | IP65                        |
| 连接       | 弹簧式端子                       |
| 最大横截面积   | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| 电缆入口     | 通孔                          |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 10 mm                   |
| 固定类型     | 平面安装                        |
| 最低工作温度   | -20°C                       |
| 最高工作温度   | +50°C                       |
| 包装重量     | 110 g                       |
| 净重□g□    | 88 g                        |

### 电气参数

|        |         |
|--------|---------|
| 工作电压   | 24V     |
| 工作电压分类 | DC      |
| 工作电压容差 | +/- 10% |
| 额定工作电压 | 24 VDC  |
| 额定工作电流 | 100 mA  |
| 额定浪涌电流 | 500 mA  |
| 保护等级   | 防护等级二级  |
| 污染程度   | 3       |

### 光学参数

|        |            |
|--------|------------|
| 光源     | 氙          |
| 光色     | 红色         |
| 光信号图像  | 爆闪         |
| 闪光频率   | 0.75 Hz    |
| 闪光输出   | 1 J        |
| 光学使用寿命 | 四百万次闪烁 (最低 |

### 批准数据

|          |   |
|----------|---|
| CE 认证    | 是 |
| 符合RoHS指令 | 是 |
| 电子电器废弃物  | 是 |




关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考, 可作修改。

迷你独立式信标 / 闪光灯 212

**Flashing Beacon BM 24VDC RD**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |

绘图

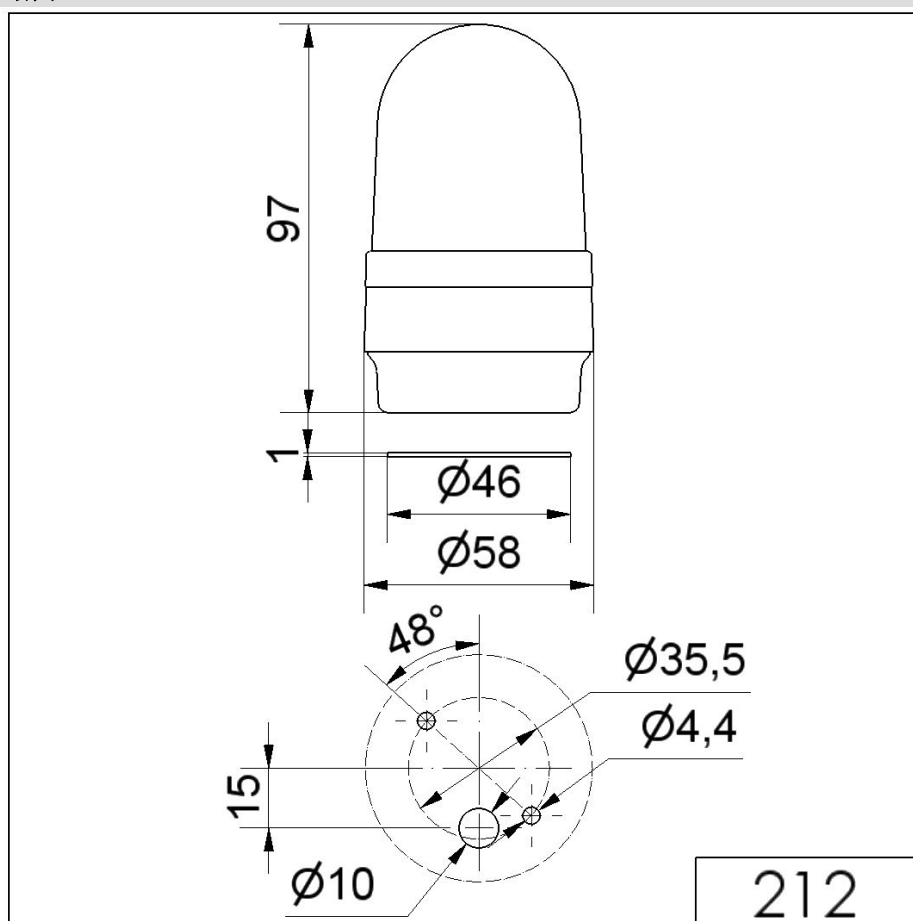

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。