

Midi Montaggio a terra / Flash Light 828

## Fanale intermittente BM 10-60VAC/DC CL



**Codice articolo:** 828.480.70



### DATI MECCANICI

Altezza	137 mm
Diametro	98 mm
Materiali	PC PC/ABS
Colore calotta	Trasparente
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Morsetto a vite
Sezione del cavetto max.	2,50 mm <sup>2</sup> / 14AWG
Punto di inserimento dei cavi	Nipplo a pressione in gomma
Cablaggio minimo	d = 5 mm
Cablaggio massimo	d = 7 mm
Tipo di fissaggio	Montaggio in piano
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+45°C
Peso con imballaggio	285 g
Peso del prodotto	239 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	10-60V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 0%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	500 mA
Corrente di spunto nominale	12.000 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

### DATI OTTICI

Sorgente luminosa	Xeno
Colore della luce	Bianco
Immagine ottica del segnale	Lampo
Frequenza lampeggiatore	1 Hz
Potenza lampeggiatore	5 J
Durata ottica	min. 4 milioni di lampi



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Montaggio a terra / Flash Light 828

## Fanale intermittente **BM 10-60VAC/DC CL**

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Montaggio a terra / Flash Light 828

**Fanale intermittente BM 10-60VAC/DC CL**

**DISEGNO**

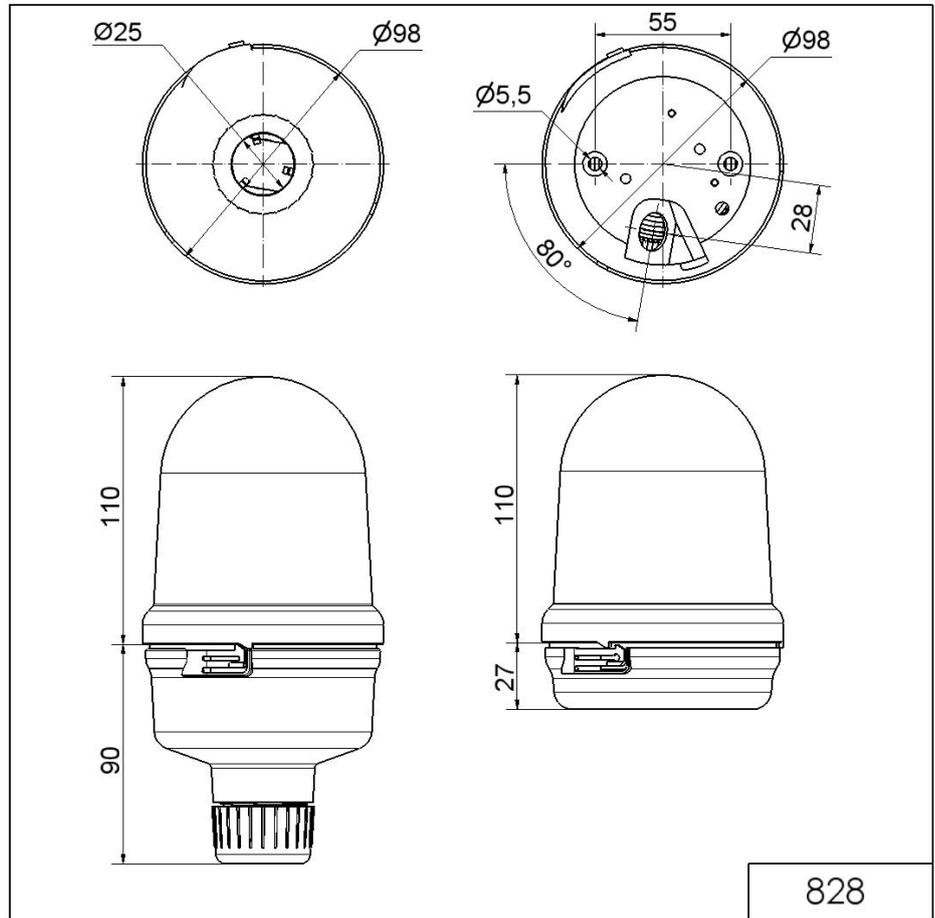

 Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.