

## Installation Beacons / LED Installation Beacon 230

### Micro LED Inbouw lamp 230VAC YE



Art.-nr.: 230.300.68



#### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hoogte                       | 154 mm                                             |
| Diameter                     | 29 mm                                              |
| Materialen                   | PC<br>PC/ABS                                       |
| Kapkleur                     | Geel                                               |
| Behuizingkleur               | Zwart                                              |
| Beschermingstype             | IP65                                               |
| Aansluiting                  | Draden (vertind)<br>Gestrenste draden met adereind |
| Kabellengte                  | 115 mm                                             |
| Bevestigingsmethode          | Inbouwmontage                                      |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                                              |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                                              |
| Gewicht met verpakking in g  | 17 g                                               |
| Gewicht van het product in g | 12 g                                               |

#### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 230V                              |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                                |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                              |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                           |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC                           |
| Nominale operationele stroom | 20 mA                             |
| Geschatte inschakelstroom    | 500 mA                            |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2              |
| Vervuilinggraad              | 3<br>In het aansluitingsgebied: 2 |
| Overspanningscategorie       | II                                |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V          |

#### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbron            | Led             |
| Lichtkleur           | Geel            |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht |
| Levensduur optisch   | max. 100.000 h  |

#### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Conform met CE             | Ja |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja |
| WEEE                       | Ja |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## Installation Beacons / LED Installation Beacon 230

### Micro LED Inbouw lamp 230VAC YE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Ja                   |
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

#### TEKENING

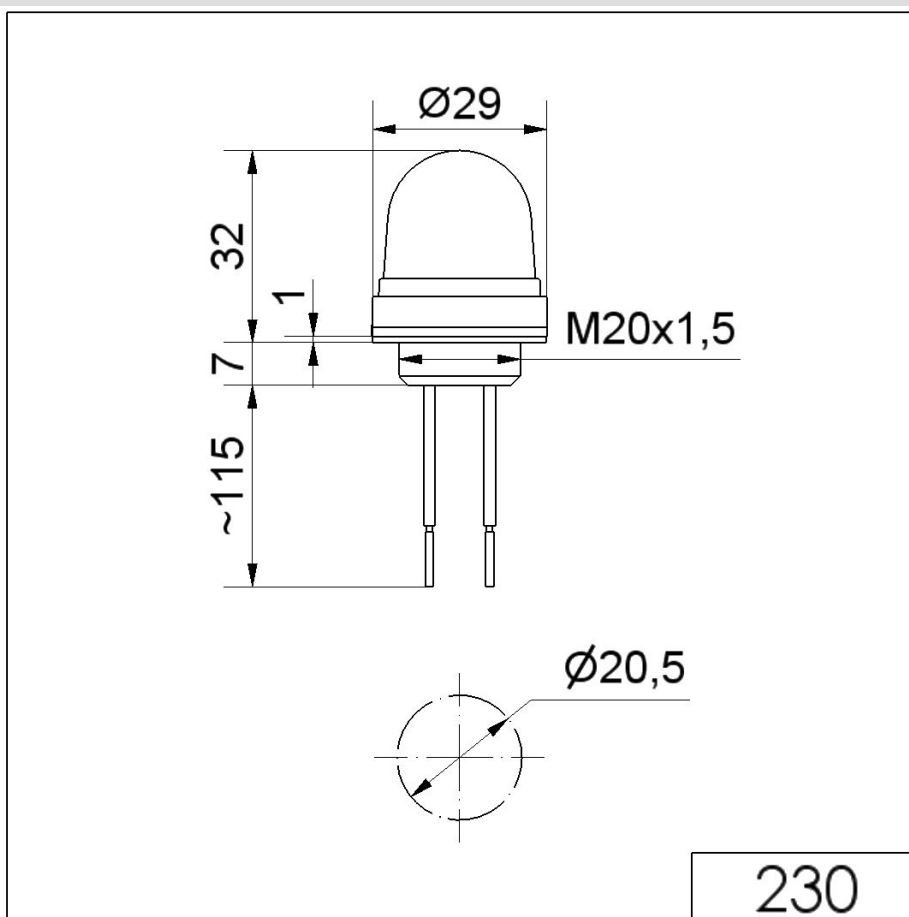

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.