

Midi free-standing Beacons / Permanent Light 895

Permanente lamp BWM 12-230VAC/DC CL



Art.-nr.: 895.400.00



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	148 mm
Diameter	149 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Snijklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Kabelschroefverbinding
Kabelinvoer minimaal	d = 6 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 12 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Vloermontage Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	491 g
Gewicht van het product in g	419 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	12-230V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtkleur	Wit
Levensduur optisch	Lampafhankelijk

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi free-standing Beacons / Permanent Light 895

Permanente lamp BWM 12-230VAC/DC CL

Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

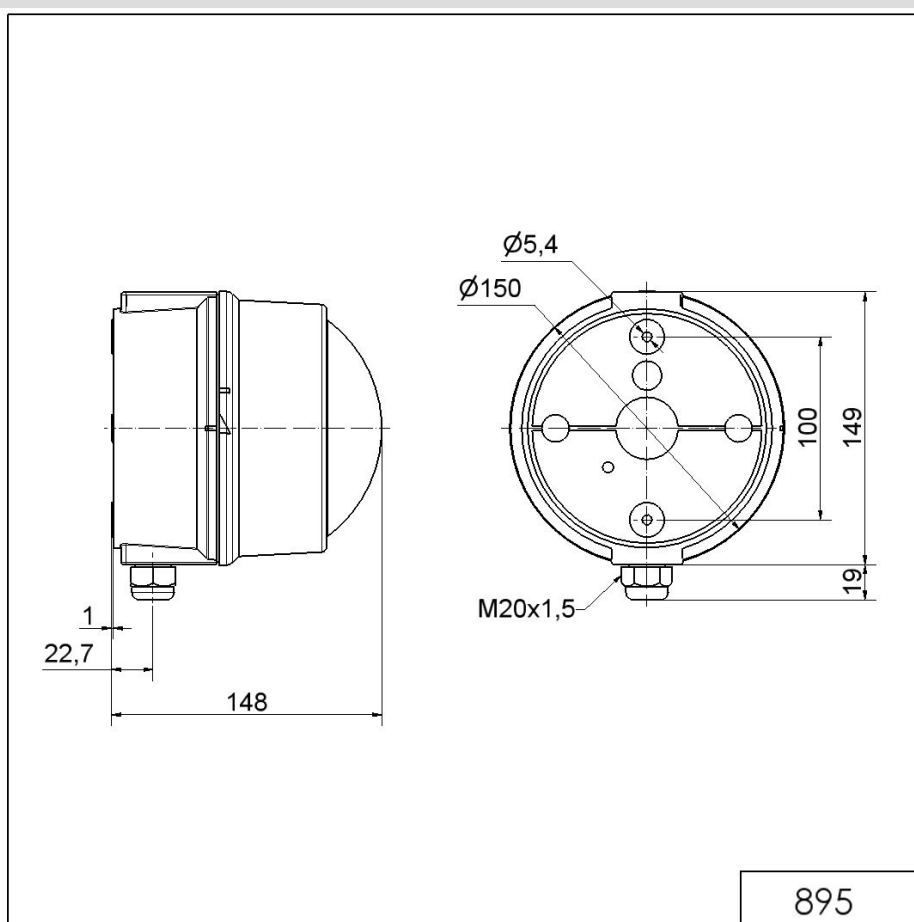

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.