

中音喇叭和警报器 / 电子警报器 123  
电子警报器



零件号: **123.200.55**



**机械参数**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 长      | 67 mm           |
| 宽度     | 54 mm           |
| 高度     | 67 mm           |
| 直径     | 54 mm           |
| 材料     | ABS             |
| 外壳颜色   | 黑色              |
| 防护等级   | IP54            |
| 连接     | 电缆              |
| 最大横截面积 | 0,50mm² / 20AWG |
| 固定类型   | 壁挂式安装           |
| 最低工作温度 | -30°C           |
| 最高工作温度 | +70°C           |
| 包装重量   | 89 g            |
| 净重□g□  | 72 g            |

**电气参数**

|            |           |
|------------|-----------|
| 工作电压       | 24V       |
| 工作电压分类     | DC        |
| 工作电压容差     | +/- 10%   |
| 额定工作电压     | 24 VDC    |
| 额定工作电流     | 100 mA    |
| 额定浪涌电流     | 200 mA    |
| 保护等级       | 防护等级三级    |
| 污染程度       | 3         |
| 请求外部程序储存单元 | SELV/PELV |

**声学参数**

|             |              |
|-------------|--------------|
| 距离为1米时的音量 ( | 105,0 dB (A) |
| 声信号图像       | 交替音          |
| 声学使用寿命      | 1,000 h □最低) |

**批准数据**

|          |   |
|----------|---|
| CE 认证    | 是 |
| 符合RoHS指令 | 是 |
| 电子电器废弃物  | 是 |
| 符合ATEX指令 | 否 |
| CCC 认证   | 否 |
| UL 认证    | 否 |
| FCC 认证   | 否 |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

中音喇叭和警报器 / 电子警报器 123

电子警报器

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |

绘图

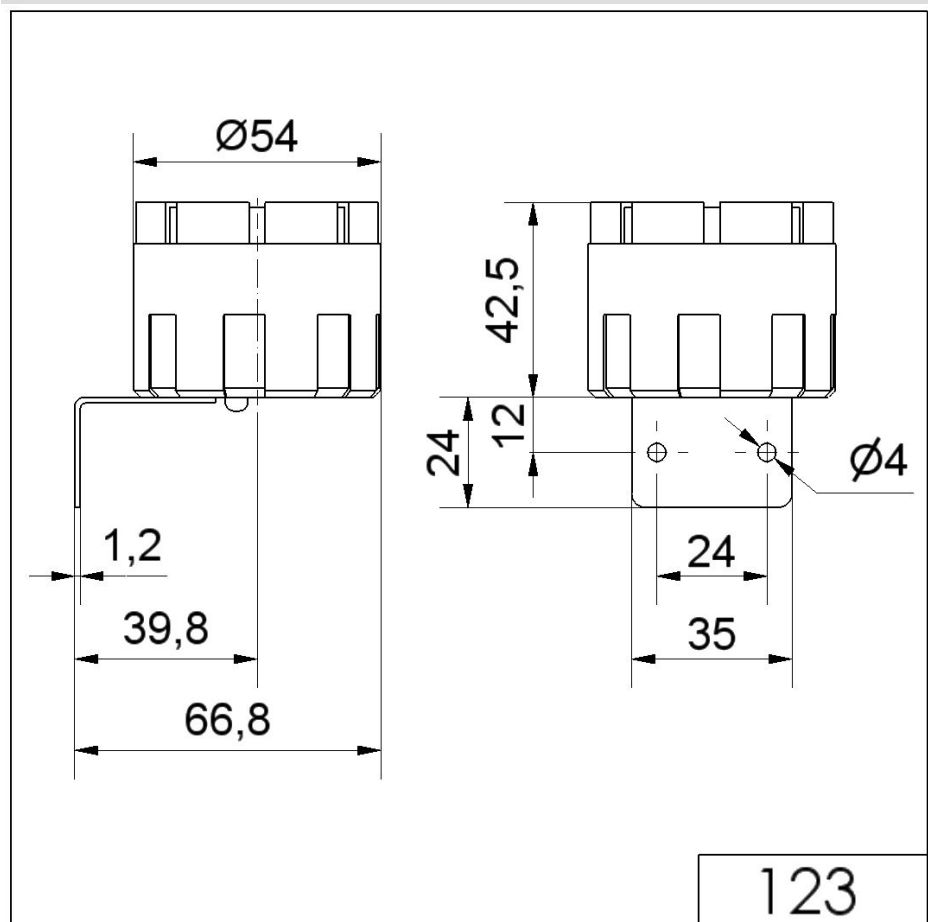

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。