

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Multi-Ton Sounders 110

Multi-tone sirene EM 8 tonen 24VAC/DC BK



Art.-nr.: 110.000.75



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	64 mm
Diameter	72 mm
Materialen	PC PC/ABS
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-25°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	84 g
Gewicht van het product in g	65 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	80 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
	In het aansluitingsgebied: 2

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	100,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon
Aantal tonen	8 tonen
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 4X




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Multi-Ton Sounders 110

Multi-tone sirene EM 8 tonen 24VAC/DC BK

Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee
MTTF-Waarde [Jaren]	810

TEKENING

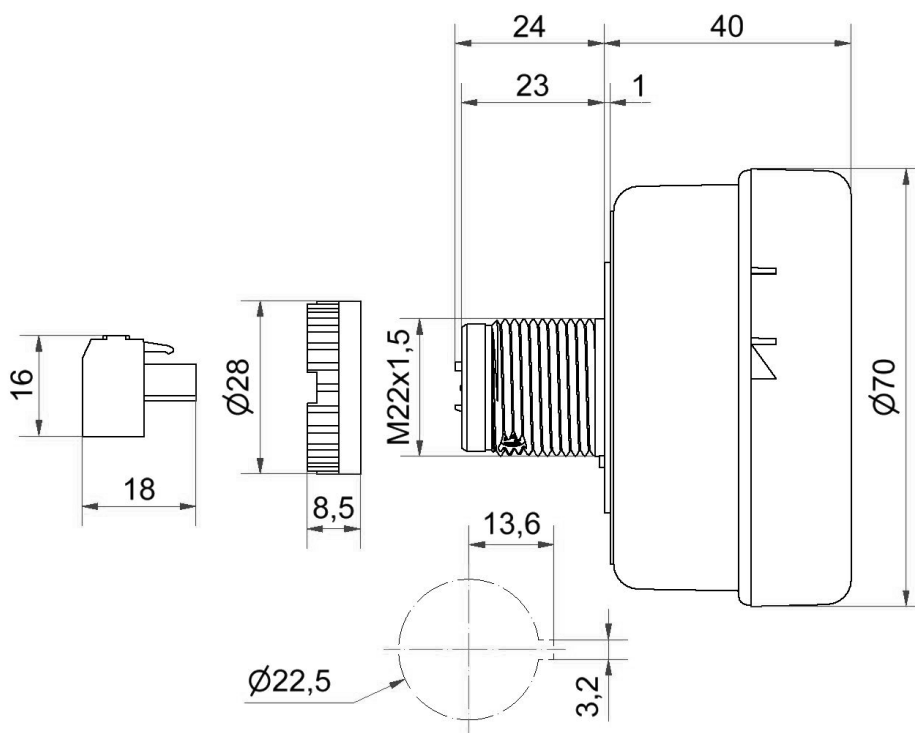

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.