

重型 / 闪光/多声道探测仪 442

Flash/Sounder WM 42 tne 115-230VAC GY/YE零件号: **442.130.68****机械参数**

长	211 mm
宽度	168 mm
高度	155 mm
材料	PC/ABS
圆顶颜色	黄
外壳颜色	灰色
防护等级	IP66
连接	螺丝端子
最小横截面积	0,25mm ² / 24AWG
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	螺纹电缆接头
最小电缆入口尺寸	d = 8 mm
最大电缆入口尺寸	d = 12 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-25°C
最高工作温度	+75°C
包装重量	2335 g
净重□g□	2141 g

电气参数

工作电压	115-230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz at 230V 60Hz at 115V
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	80 mA
额定浪涌电流	< 1A
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

光学参数

光源	氙
光色	黄色
光信号图像	爆闪
闪光频率	2 Hz

关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

重型 / 闪光/多声道探测仪 442

Flash/Sounder WM 42 tne 115-230VAC GY/YE

闪光输出	3.5 J
光学使用寿命	5,000 h (最低)

声学参数

距离为1米时的音量 (	120,0 dB (A)
声信号图像	多种音调
音调数量	42 种音调
声学使用寿命	5,000 h (最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	否
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

重型 / 闪光/多声道探测仪 442

Flash/Sounder WM 42 tne 115-230VAC GY/YE

绘图

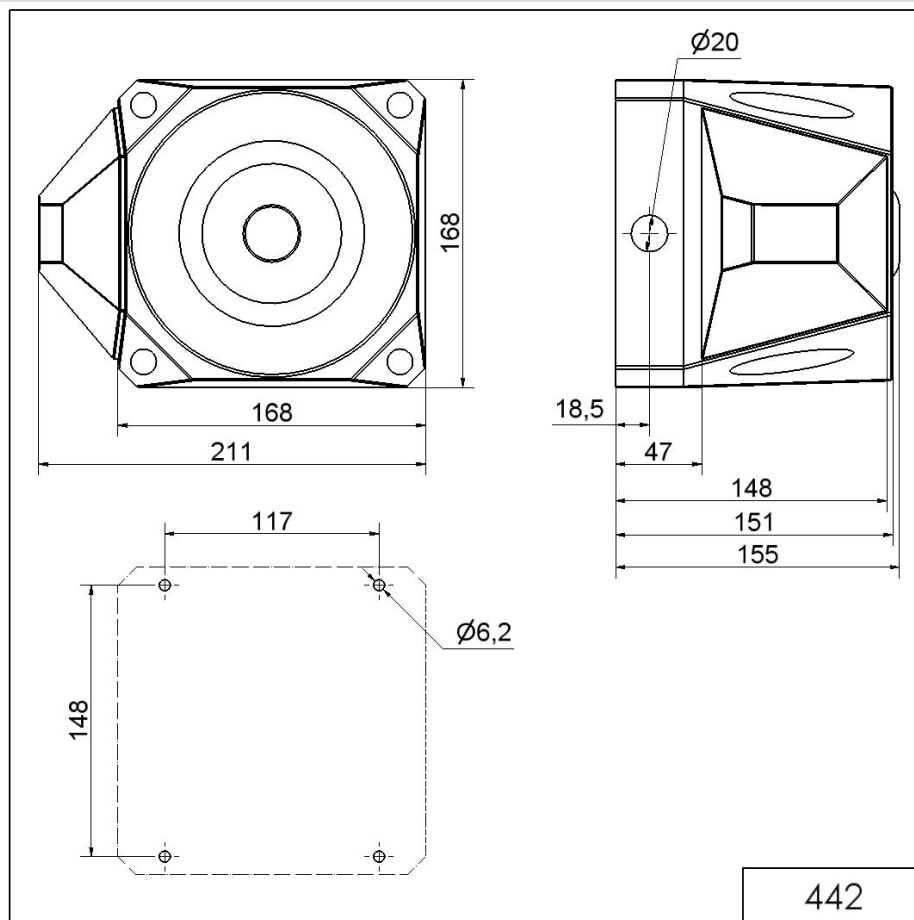

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。