

Feux de trafic / LED Light / LED Traffic Light 890

Feu permanent DEL WM 24VDC GN/YE/RD

N° de l'article: 894.080.55

**DONNÉES MÉCANIQUES**

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur | 394 mm |
| Diamètre | 85 mm |
| Matériaux | PC/ABS |
| Couleur de la calotte | Jaune Rouge Vert |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Indice de protection | IP65 IP69K |
| Raccordement | Borne à vis |
| Section des torons maximale | 1,50mm ² / 16AWG |
| Arrivée des câbles | Gaine à membrane |
| Arrivée minimale des câbles | d = 1 mm |
| Arrivée maximale des câbles | d = 13 mm |
| Type de fixation | Montage mural |
| Température minimum de servic | -30°C |
| Température maximum de servic | +50°C |
| Poids avec emballage | 735 g |
| Poids du produit | 640 g |

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V |
| Type de tension de service | DC |
| Tolérance de tension | +/- 10% |
| Alimentation nominale | 24 VDC |
| Courant nominal de service | 250 mA |
| Courant d'appel nominal | 500 mA |
| Classe de protection | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution | 3 |

DONNÉES OPTIQUES

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Source de lumière | LED |
| Couleur de lumière | Jaune Rouge Vert |
| Image de signal optique | Fixe |
| Durée de vie optique | max. 50 000 h |

DONNÉES D'APPROBATION

| | |
|---------------|-----|
| Conformité CE | Oui |
|---------------|-----|




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Feux de trafic / LED Light / LED Traffic Light 890

Feu permanent DEL WM 24VDC GN/YE/RD

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE | Oui |
| Conformité Directive ATEX | Non |
| Conformité CCC | Non |
| Conformité UL | Non |
| Conformité FCC | Non |
| Conformité IC | Non |
| Certificat EAC disponible | Oui |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I | Non |
| Approbation de l'OACI | Non |
| Conformité DNV | Non |
| Conformité RoHS CN | Non |
| Conformité à VdS | Non |

DESSIN

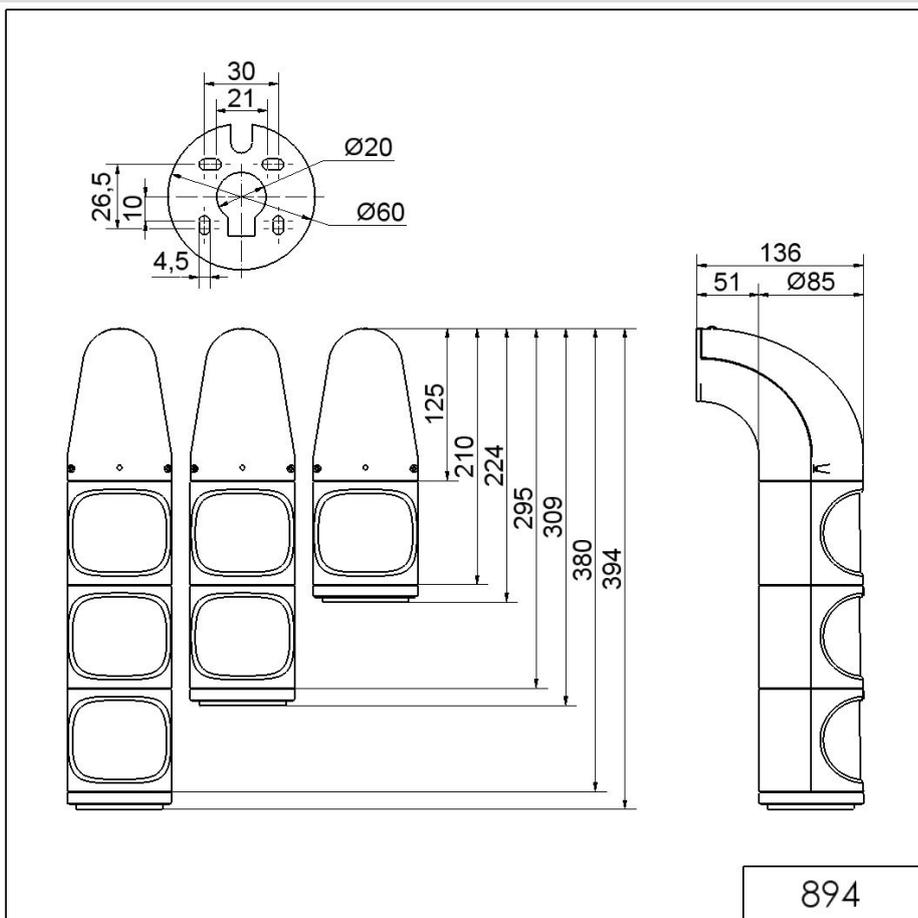

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.