

## Geassembleerde signaalzuilen / VarioSIGN VarioSIGN 2S BM continue 24VDC MC



|           |            |
|-----------|------------|
| Art.-nr.: | 690.000.55 |
| Serie:    | VarioSIGN  |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Lengte                       | 90 mm               |
| Breedte                      | 62 mm               |
| Hoogte                       | 220 mm              |
| Materialen                   | PC<br>PC/ABS        |
| Kapkleur                     | Doorzichtig         |
| Behuizingkleur               | Zwart               |
| Beschermingstype             | IP65                |
| Aansluiting                  | Schroefklem         |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm² / 16AWG     |
| Kabelinvoer                  | Membraanaansluiting |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 1 mm            |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 11 mm           |
| Bevestigingsmethode          | Vloermontage        |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C               |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C               |
| Gewicht met verpakking in g  | 313 g               |
| Gewicht van het product in g | 256 g               |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                  |
| Bedrijfsspanningstype        | DC                   |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%              |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC               |
| Nominale operationele stroom | 320 mA               |
| Geschatte inschakelstroom    | 350 mA               |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilingsgraad             | 2                    |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Lichtbron            | Led                             |
| Lichtkleur           | MC 7 kleuren                    |
| Optisch signaalbeeld | Blink<br>EVS<br>Permanent licht |
| Knipperfrequentie    | 1 Hz                            |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h                   |

### ACUSTICAL DATA

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 85,0 dB (A) |
|----------------------------|-------------|



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / VarioSIGN

## VarioSIGN 2S BM continue 24VDC MC

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Akoestisch signaalbeeld | Onafgebroken toon |
| Toonfrequentie          | 2400 Hz           |
| Akoestische levensduur  | min. 5.000 h      |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / VarioSIGN

## VarioSIGN 2S BM continue 24VDC MC

### TEKENING

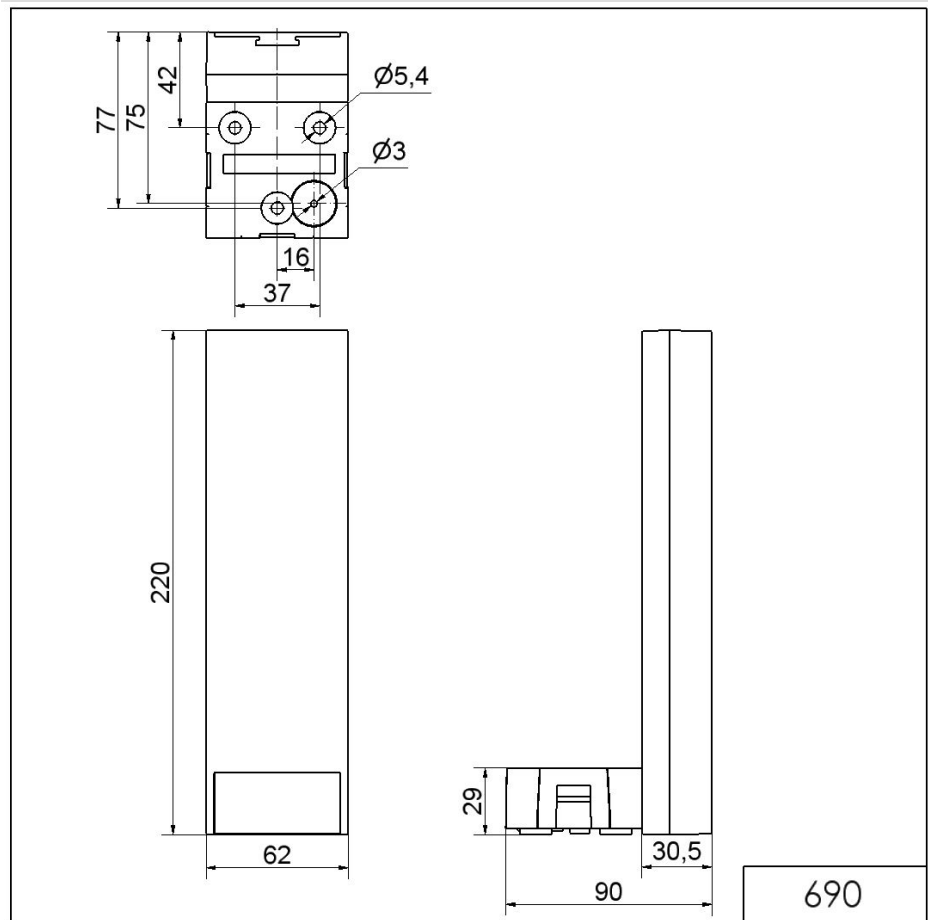

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.