


FlatSIGN / FlatSIGN 带声音信号
FlatSIGN Cont. tone 115-230VAC GN/YE/RD



零件号:	691.200.68
系列:	FlatSIGN

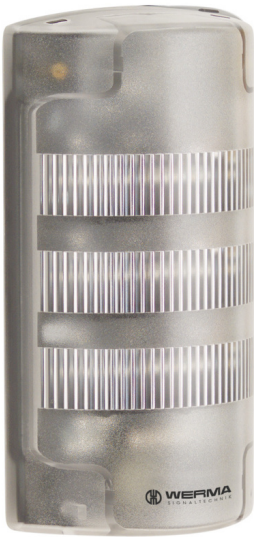

机械参数

长	105 mm
宽度	45 mm
高度	195 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	清楚
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最小横截面积	0,50mm ² / 20AWG
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm
最大电缆入口尺寸	d = 13 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	320 g
净重g	269 g

电气参数

工作电压	115-230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz at 230V 60Hz at 115V
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	120 mA
额定浪涌电流	<5A
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

光学参数

光源	LED
光色	红色 绿色 黄色



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com本印刷品仅供参考，可作修改。

FlatSIGN / FlatSIGN 带声音信号

FlatSIGN Cont. tone 115-230VAC GN/YE/RD

光信号图像	常亮 闪烁
闪烁频率	1 Hz
光学使用寿命	50,000 h (最高)

声学参数

距离为1米时的音量 (	80,0 dB (A)
声信号图像	连续音
音频	2500 Hz
声学使用寿命	5,000 h (最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	是
UL 认证	ULus
Nema外壳分类	Type 5
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com。本印刷品仅供参考，可作修改。

FlatSIGN / FlatSIGN 带声音信号

FlatSIGN Cont. tone 115-230VAC GN/YE/RD

绘图

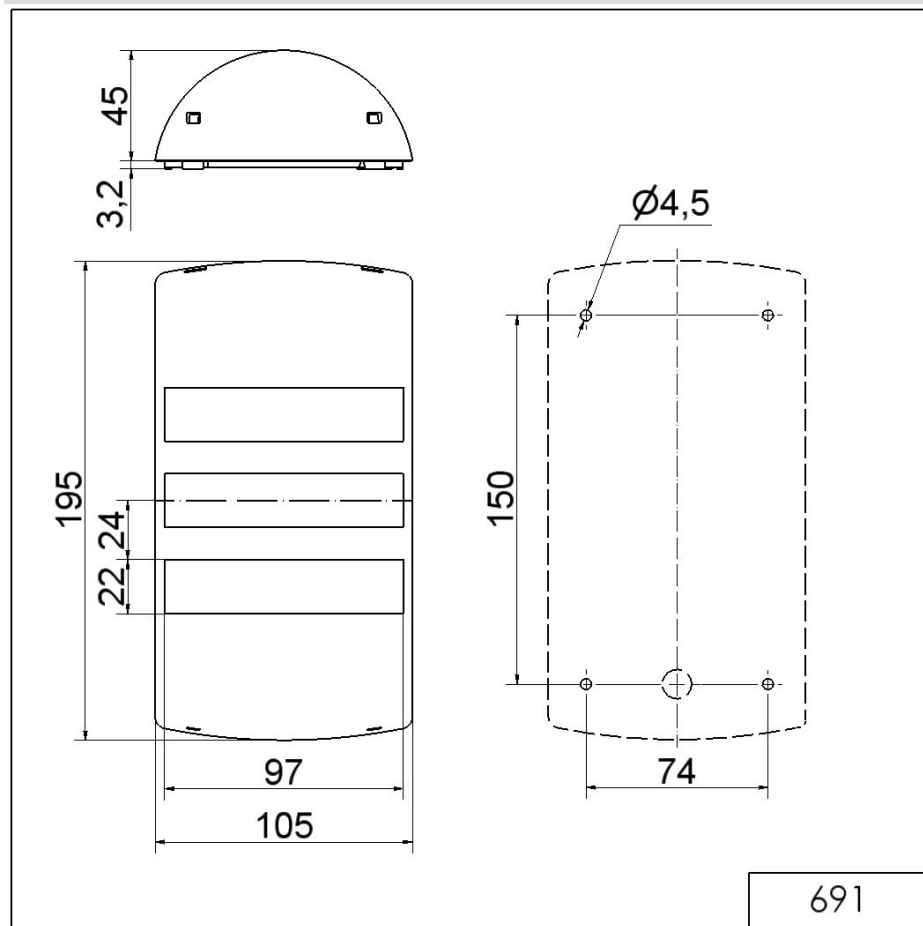

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。