

KombiSIGN 71 / WIN

**WIN slave KombiSIGN 71 24VAC/DC BK**



Art.-nr.: 860.640.02



## MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Hoogte                       | 66 mm |
| Diameter                     | 70 mm |
| Materialen                   | PC    |
| Behuizingkleur               | Zwart |
| Beschermingstype             | IP65  |
| Aansluiting                  | USB   |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C |
| Gewicht met verpakking in g  | 101 g |
| Gewicht van het product in g | 79 g  |

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                  |
| Bedrijfsspanningstype        | AC/DC                |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                 |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%              |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC               |
| Nominale operationele stroom | 40 mA                |
| Geschatte inschakelstroom    | 430 mA               |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilinggraad              | 2                    |
| connectiviteit               | WIN                  |

## OPTISCHE GEGEVENS

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Levensduur optisch | max. 50.000 h |
|--------------------|---------------|

## GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / WIN

## WIN slave KombiSIGN 71 24VAC/DC BK

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Conform met DNV     | Nee |
| Conform met RoHS CN | Nee |
| Conform met VdS     | Nee |

### TEKENING

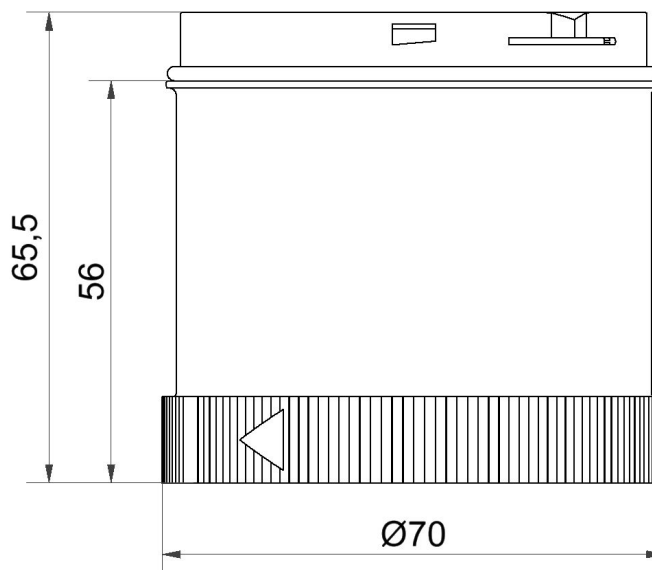

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.