

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37

**K37 connector EM pulsante 24VAC/DC BU/GN**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Nº de artículo: | 699.250.75 |
| Serie:          | Kompakt 37 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Altura                       | 209 mm                            |
| Diámetro                     | 38 mm                             |
| Materiales                   | PC                                |
| Color de las calotas         | Amarillo<br>Azul<br>Rojo<br>Verde |
| Color de la carcasa          | Negro                             |
| Clase de protección          | IP65                              |
| Conexión                     | Enchufe M12 de 8 polos            |
| Introducción del cable       | Ollao de membrana                 |
| Introducción del cable(mínim | d = 1 mm                          |
| Introducción del cable(máxim | d = 9 mm                          |
| Longitud del cable           | 175 mm                            |
| Brida antitracción           | Protección extraíble              |
| Tipo de sujeción             | Montaje empotrado                 |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C                             |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C                             |
| Peso con embalaje            | 156 g                             |
| Peso del producto            | 102 g                             |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                       |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC                     |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                      |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                   |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                    |
| Corriente nominal             | 160 mA                    |
| Corriente de entrada nominal  | 500 mA                    |
| Grado de protección           | Clase de protección 2     |
| Grado de polución             | 3                         |
|                               | En la zona de conexión: 2 |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Fuente de luz          | LED                               |
| Color de la luz        | Amarillo<br>Azul<br>Rojo<br>Verde |
| Imagen de señal óptica | Permanente                        |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37 K37 connector EM pulsante 24VAC/DC BU/GN

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Vida útil óptica | máx. 50000 h |
|------------------|--------------|

### DATOS ACUSTICOS

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 85,0 dB (A)   |
| Imagen de señal acústica  | Tono de pulso |
| Frecuencia tonal          | 2900 Hz       |
| Vida útil acústica        | mín. 5000 h   |


### DATOS DE APROBACIÓN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12<br>Type 4X   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |

**!** Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37  
**K37 connector EM pulsante 24VAC/DC BU/GN**

DIBUJO

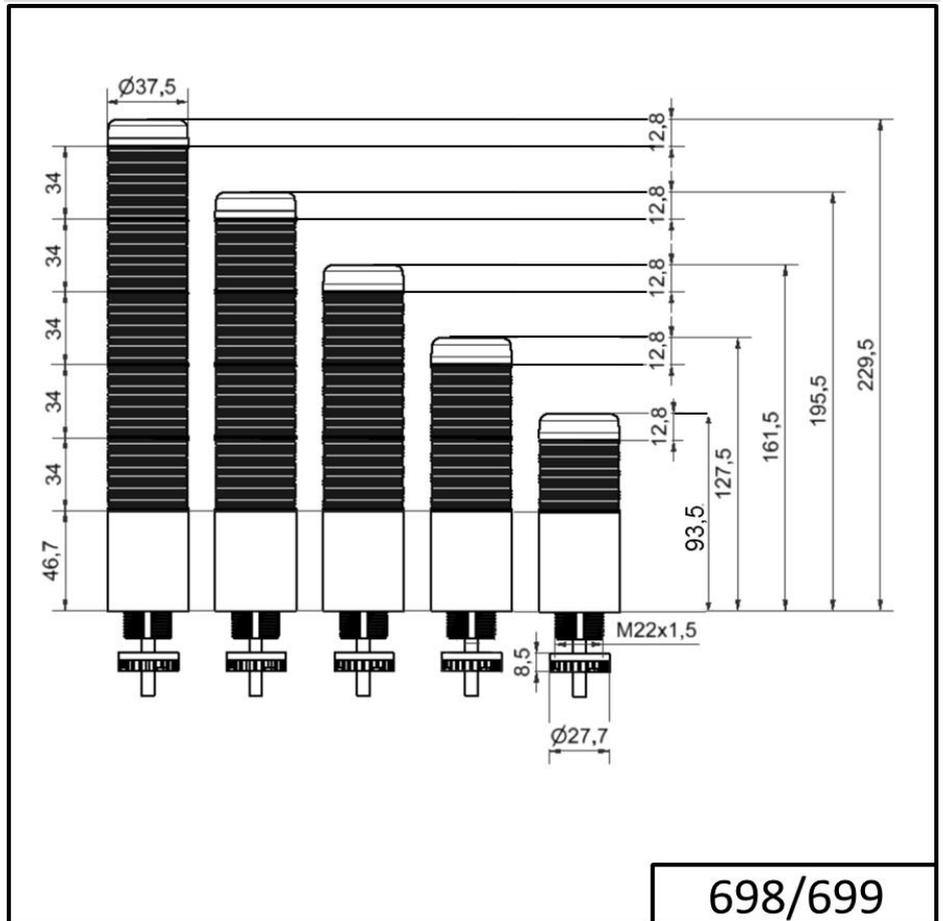

698/699

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.