Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

# K37 connettore EM impulsi 24VAC/DC BU/GN

| | |
|---|---|
| **Codice articolo:** | **699.250.75** |
| **Serie:** | **Kompakt 37** |

| **DATI MECCANICI** | |
|---|---|
| Altezza | 209 mm |
| Diametro | 38 mm |
| Materiali | PC |
| Colore calotta | Blu<br>Giallo<br>Rosso<br>Verde |
| Colore cassa | Nero |
| Catgoria di protezione | IP65 |
| Collegamento | Connettore M12 a 8 poli |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana |
| Cablaggio minimo | d = 1 mm |
| Cablaggio massimo | d = 9 mm |
| Lunghezza cavo | 175 mm |
| Scarico trazione | Dispositivo antiestrazione |
| Tipo di fissaggio | Montaggio ad incasso |
| Temperatura operativa minima | -20°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| Peso con imballaggio | 156 g |
| Peso del prodotto | 102 g |

| **DATI ELETTRICI** | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio | 24V |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC/DC |
| Frequenza di tensione d'eser | 50Hz |
| Tolleranza di tensione | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC |
| Corrente nominale di esercizio | 160 mA |
| Corrente di spunto nominale | 500 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento | 3<br>Nell'area connessioni: 2 |

| **DATI OTTICI** | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| Colore della luce | Blu<br>Giallo<br>Rosso<br>Verde |
| Immagine ottica del segnale | Durata |

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

# K37 connettore EM impulsi 24VAC/DC BU/GN

| | |
|---|---|
| Durata ottica | max. 50.000 h |
| **DATI ACUSIBILI** | |
| Vol. (max) 1m di distanza | 85,0 dB (A) |
| Immagine del segnale acustico | Suono pulsato |
| Frequenza acustica | 2900 Hz |
| Durata di vita acustica | min. 5.000 h |
| **DATI DI APPROVAZIONE** | |
| Conforme a CE | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | cULus |
| UL Type Rating | Tipo 12<br>Tipo 4X |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |
| Certificato EAC disponibile | Sì |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I | No |
| Approvazione ICAO | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS | No |

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

# K37 connettore EM impulsi 24VAC/DC BU/GN

**DISEGNO**

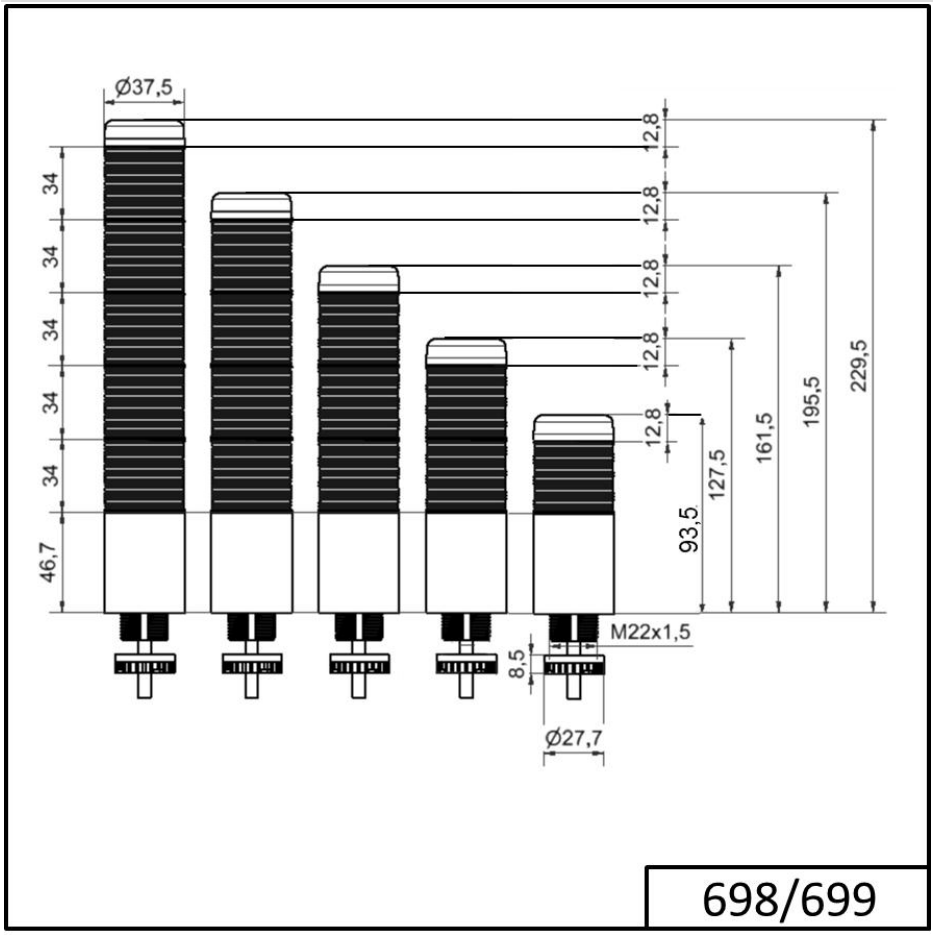


! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.