

完全预装的信号塔 / ClearSIGN

ClearSIGN BM Contin. tone 24VDC MC

零件号:	656.100.03
系列:	ClearSIGN

**机械参数**

高度	320 mm
直径	85 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	清楚
外壳颜色	白色
防护等级	IP66
连接	22 M12 插头 4-极 插入式终端
最小横截面积	0,14mm ² / 26AWG
最大横截面积	0,50mm ² / 20AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	平面安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	655 g
净重	327 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	420 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
连通性	IO-Link

光学参数

光源	LED
光色	多色灯 >100.000 色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h (最高)

声学参数关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。


完全预装的信号塔 / ClearSIGN
ClearSIGN BM Contin. tone 24VDC MC

距离为1米时的音量 (	85,0 dB (A)
声信号图像	连续音
音频	4400 Hz
声学使用寿命	5,000 h (最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

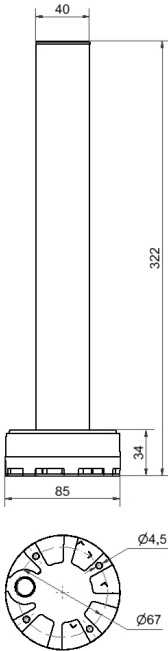

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com。本印刷品仅供参考，可作修改。