

KombiSIGN 71 / WIN

## WIN ethernet receiver 115-230VAC BK



Nº de artículo: 860.000.07



### DATOS MECÁNICOS

Longitud	80 mm
Anchura	76 mm
Altura	30 mm
Materiales	ABS
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP20
Conexión	USB
Temperatura ambiental mínima	0°C
Temperatura ambiental máxima	+40°C
Peso con embalaje	494 g
Peso del producto	436 g

### DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	115-230V
Tensión de funcionamiento tip	AC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	230 VAC
Corriente nominal	160 mA
Corriente de entrada nominal	800 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	2
Categoría de sobretensión	II
Tensión de aislamiento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V
conectividad	Ethernet WIN

### DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	No
Conforme a directriz RoHS	Cubre las reglas de sustancias
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	Sí
Conforme a IC	Sí
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a AS-I	No




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 71 / WIN

## WIN ethernet receiver 115-230VAC BK

Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

### DIBUJO

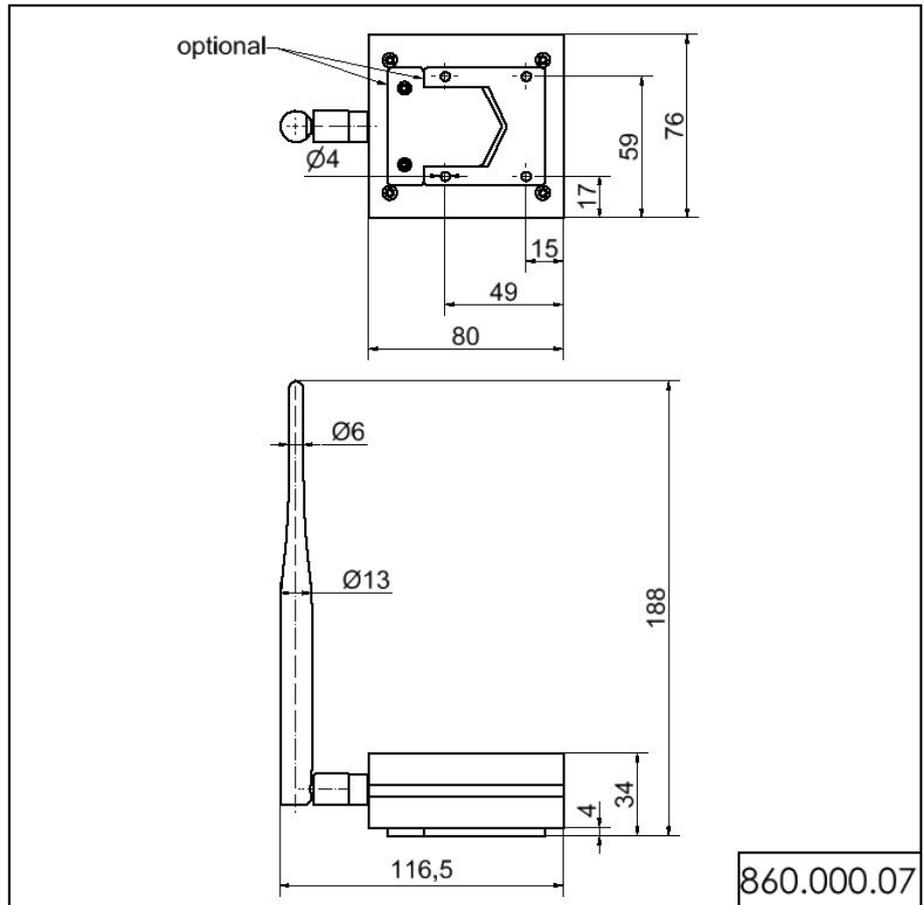

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.