

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Adaptador para montaje en tubo RM BK



Nº de artículo:	630.830.00
Serie:	KombiSIGN 40



DATOS MECÁNICOS	
Altura	80 mm
Diámetro	40 mm
Materiales	PC
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP66 IP69K
Introducción del cable	Orificio de paso
Introducción del cable(máxim	d = 9 mm
Tipo de sujeción	Montaje en tubo
Temperatura ambiental mínima	-30°C
Temperatura ambiental máxima	+60°C
Peso con embalaje	46 g
Peso del producto	46 g

DATOS ELÉCTRICOS	
Grado de polución	3


DATOS DE APROBACIÓN		
Conforme a CE	No	
Conforme a directriz RoHS	Cubre las reglas de sustancias	
WEEE	No	
Conforme a directriz ATEX	No	
Conforme a CCC	No	
Conforme a UL	cULus	
UL Type Rating	Type 12	
Conforme a FCC	No	
Conforme a IC	No	
Certificado EAC presente	Sí	
Conforme a UKCA (Importador)	No	
Conforme a CMIM	No	
Conforme a AS-I	No	
Aprobación de la OACI	No	
Conforme a DNV	No	
Conforme a directriz RoHS CN	No	
Conforme con VdS	No	

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.



KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Adaptador para montaje en tubo RM BK

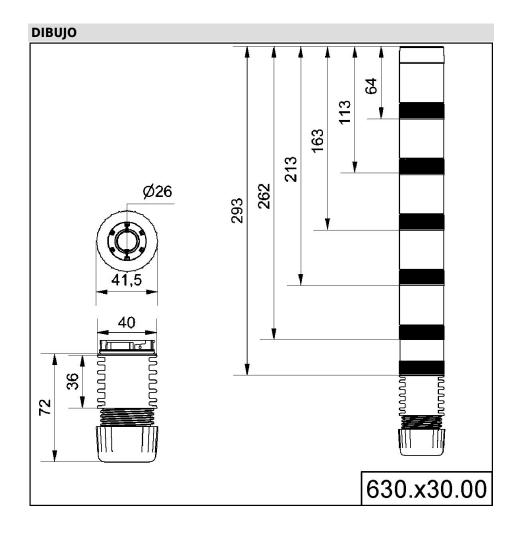

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.