

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## Elemento sirena 8 suoni 24VAC/DC BK



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>635.810.75</b>   |
| <b>Serie:</b>           | <b>KombiSIGN 40</b> |



### DATI MECCANICI

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Altezza                       | 68 mm         |
| Diametro                      | 40 mm         |
| Materiali                     | PC            |
| Colore cassa                  | Nero          |
| Categoria di protezione       | IP66<br>IP69K |
| Temperatura operativa minima  | -30°C         |
| Temperatura operativa massima | +60°C         |
| Peso con imballaggio          | 48 g          |
| Peso del prodotto             | 38 g          |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 200 mA                 |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 3 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |
| Requisiti dell'USP esterno     | SELV/PELV              |

### DATI ACUSIBILI

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 95,0 dB (A)    |
| Immagine del segnale acustico | Multisuono     |
| Numero di suoni               | 8 suoni        |
| Volume regolabile             | Interruttore   |
| Gamma di regolazione volume   | 89 - 95 dB (A) |
| Durata di vita acustica       | min. 500 h     |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conforme a CE                | Sì      |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì      |
| WEEE                         | Sì      |
| Conforme alla direttiva ATEX | No      |
| Conforme a CCC               | No      |
| Conforme a UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Tipo 12 |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## Elemento sirena 8 suoni 24VAC/DC BK

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM                | No                   |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |
| MTTF-valore [anni]             | 1053                 |

### DISEGNO

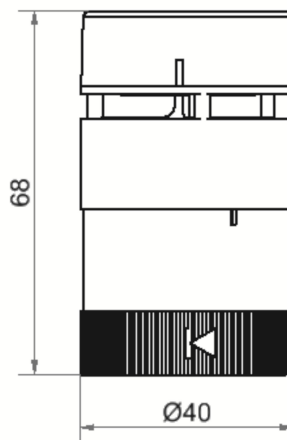

**635.X10.75**



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.