

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

KS40 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD



Codice articolo: 639.301.01
Serie: KombiSIGN 40

DATI MECCANICI		
Diametro	40 mm	
Materiali	PC	
Colore calotta	Trasparente	
Colore cassa	Argento	
Catgoria di protezione	IP66 IP69K	
Collegamento	Morsetto push-in	
Sezione del cavetto min.	0,25 mm ² / 24AWG	
Sezione del cavetto max.	1,50 mm ² / 16AWG	
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante	
Cablaggio massimo	d = 9 mm	
Scarico trazione	Non presente	
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete Montaggio in piano	
Temperatura operativa minima	-30°C	
Temperatura operativa massima	+60°C	
Peso con imballaggio	210 g	
Peso del prodotto	129 g	

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	40 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 3
Grado di inquinamento	3
Requisiti dell'USP esterno	SELV/PELV

DATI OTTICI	
Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata Lampeggio
Frequenza di lampeggio	1 Hz
Durata ottica	max. 50.000 h

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.



KombiSIGN 40 / DesignLOOK

KS40 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD


DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì (attraverso componenti)
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.



KombiSIGN 40 / DesignLOOK

KS40 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD

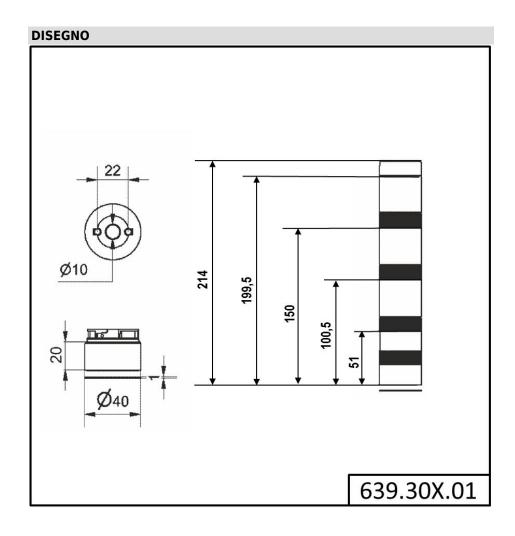

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.