

## 模块化信号塔 / KombiSIGN 72

**TwinLIGHT Classic 24VAC/DC RD**

|      |                     |
|------|---------------------|
| 零件号: | <b>647.110.75</b>   |
| 系列:  | <b>KombiSIGN 72</b> |

**机械参数**

|        |       |
|--------|-------|
| 高度     | 66 mm |
| 直径     | 70 mm |
| 材料     | PC    |
| 圆顶颜色   | 红     |
| 防护等级   | IP65  |
| 最低工作温度 | -30°C |
| 最高工作温度 | +60°C |
| 包装重量   | 91 g  |
| 净重□g□  | 77 g  |

**电气参数**

|        |         |
|--------|---------|
| 工作电压   | 24V     |
| 工作电压分类 | AC/DC   |
| 工作电压类型 | 50Hz    |
| 工作电压容差 | +/- 10% |
| 额定工作电压 | 24 VDC  |
| 额定工作电流 | 80 mA   |
| 额定浪涌电流 | 500 mA  |
| 保护等级   | 防护等级二级  |
| 污染程度   | 3       |

**光学参数**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 光源     | LED                   |
| 光色     | 红色                    |
| 光信号图像  | TwinLight<br>常亮<br>闪烁 |
| 闪烁频率   | 1 Hz                  |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最高)         |

**批准数据**

|          |         |
|----------|---------|
| CE 认证    | 是       |
| 符合RoHS指令 | 是       |
| 电子电器废弃物  | 是       |
| 符合ATEX指令 | 否       |
| CCC 认证   | 否       |
| UL 认证    | cULus   |
| Nema外壳分类 | Type 12 |
| FCC 认证   | 否       |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

**TwinLIGHT Classic 24VAC/DC RD**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| CMIM 认证       | 否                   |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |
| MTTF-价值 [年]   | 2627                |

绘图

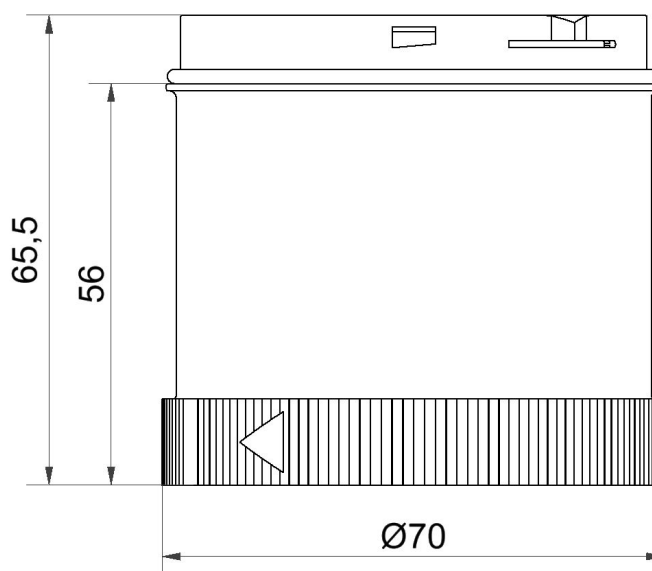

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。