

EvoSIGNAL / EvoSIGNAL 辅料

**Mini Tube Adaptor GY**

|      |                   |
|------|-------------------|
| 零件号: | <b>260.700.05</b> |
| 系列:  | <b>EvoSIGNAL</b>  |

**机械参数**

|          |           |
|----------|-----------|
| 高度       | 60 mm     |
| 直径       | 62 mm     |
| 材料       | PC/ABS    |
| 外壳颜色     | 灰色        |
| 防护等级     | IP66      |
| 电缆入口     | 通孔        |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 12 mm |
| 固定类型     | 管式安装      |
| 最低工作温度   | -30°C     |
| 最高工作温度   | +60°C     |
| 包装重量     | 44 g      |
| 净重□g□    | 40 g      |

**电气参数**

|      |   |
|------|---|
| 污染程度 | 3 |
|------|---|


**批准数据**

|              |            |
|--------------|------------|
| CE 认证        | 否          |
| 符合RoHS指令     | 是（遵守物质限制的规 |
| 电子电器废弃物      | 否          |
| 符合ATEX指令     | 否          |
| CCC 认证       | 否          |
| UL 认证        | cULus      |
| Nema外壳分类     | Type 12    |
| FCC 认证       | 否          |
| IC 认证        | 否          |
| 提供EAC证书      | 是          |
| UKCA 认证（进口商） | 否          |
| AS-I 认证      | 否          |
| ICAO认证       | 否          |
| DNV 认证       | 否          |
| RoHS CN认证    | 否          |
| Vds 认证       | 否          |

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

EvoSIGNAL / EvoSIGNAL 辅料  
**Mini Tube Adaptor GY**

绘图

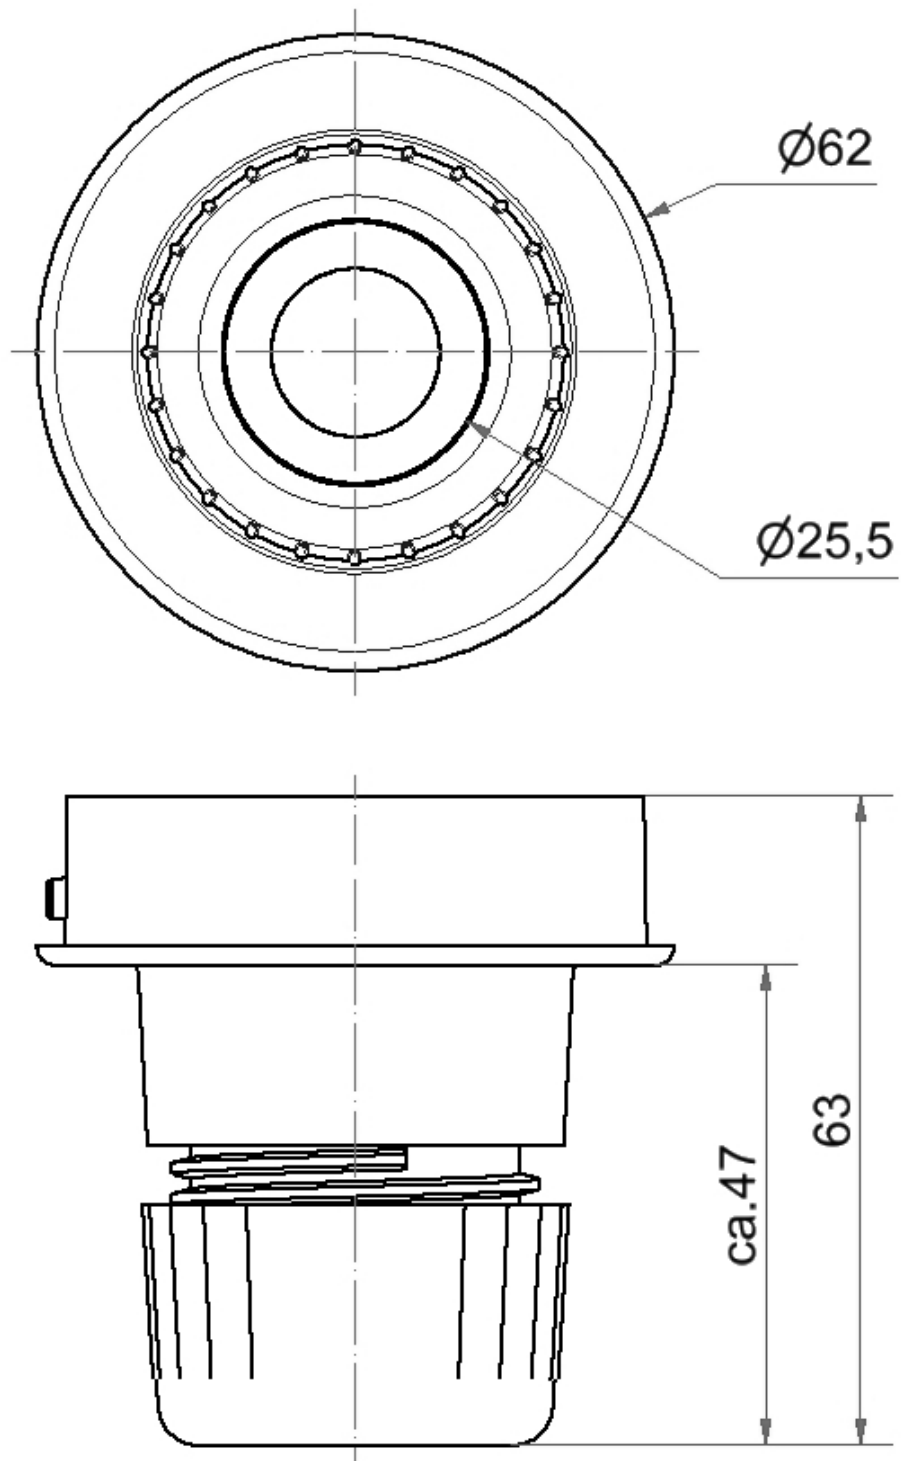

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。