

迷你型 / MC55

七色灯/闪烁/蜂鸣/带线/10-30VDC



零件号:	240.130.50
系列:	MC55



机械参数

高度	71 mm
直径	55 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	半透明的
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	电缆
电缆长度	1450 mm
消除张力	防拽保护
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	142 g
净重□g□	119 g

电气参数

工作电压	10-30V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 0%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	80 mA
额定浪涌电流	<700mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3 在连接区域: 2

光学参数

光源	LED
光色	多色灯 7 色
光信号图像	常亮 闪烁
闪烁频率	1 Hz
光学使用寿命	50,000 h □最高)

声学参数

距离为1米时的音量 (	85,0 dB (A)
声信号图像	脉冲音
音调数量	1 种音调
音频	3400 Hz




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你型 / MC55
七色灯/闪烁/蜂鸣/带线/10-30VDC

声学使用寿命	5,000 h (最低)
--------	--------------

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	10 年
Vds 认证	否
MTTF-价值 [年]	120

绘图

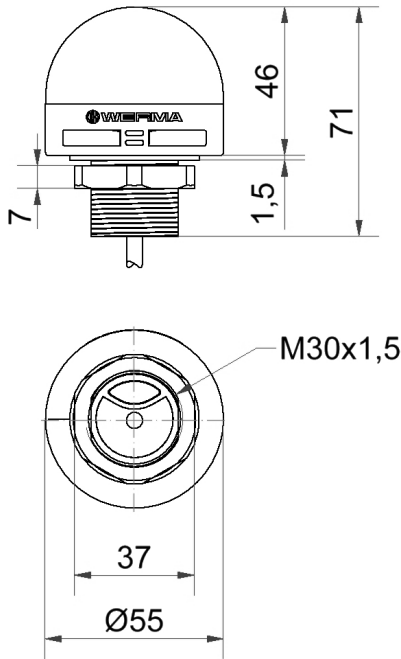

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com。本印刷品仅供参考，可作修改。