

## Mini Luces empotrables / MC55

# MC55 RGY Cable 24VDC



N	Nº de artículo:	240.210.55
S	Serie:	MC55

DATOS MECÁNICOS		
Altura	71 mm	
Diámetro	55 mm	
Materiales	PC PC/ABS	
Color de las calotas	Translucido	
Color de la carcasa	Negro	
Clase de protección	IP65	
Conexión	Cable	
Longitud del cable	1450 mm	
Brida antitracción	Protección extraíble	
Tipo de sujeción	Montaje empotrado	
Temperatura ambiental mínima	-20°C	
Temperatura ambiental máxima	+50°C	
Peso con embalaje	125 g	
Peso del producto	104 g	

DATOS ELÉCTRICOS		
Tensión de servicio	24V	
Tensión de funcionamiento tip	DC	
Tolerancia de tensión	+/- 10%	
Tensión de servicio nominal	24 VDC	
Corriente nominal	45 mA	
Corriente de entrada nominal	<150mA	
Grado de protección	Clase de protección 2	
Grado de polución	3 En la zona de conexión: 2	

DATOS ÓPTICOS		
Fuente de luz	LED	
Color de la luz	MC 3 colores	
Imagen de señal óptica	Permanente	
Vida útil óptica	máx. 50000 h	

DATOS DE APROBACIÓN			
Conforme a CE	Sí		
Conforme a directriz RoHS	Sí		
WEEE	Sí		
Conforme a directriz ATEX	No		
Conforme a CCC	No		
Conforme a UL	No		

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.




## Mini Luces empotrables / MC55

# MC55 RGY Cable 24VDC

Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	25 años
Conforme con VdS	No
MTTF-valor [años]	207

### **DIBUJO**

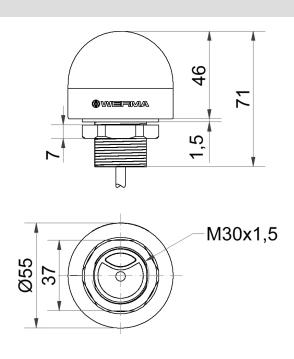

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.