

机电式听觉信号装置 / 交流安装蜂鸣器 338

# **Buzzer EM Contin. tone 230VAC**



零件号: **338.273.28**

## **机械参数**

|        |       |
|--------|-------|
| 长      | 35 mm |
| 宽度     | 23 mm |
| 高度     | 19 mm |
| 直径     | 23 mm |
| 材料     | PA-GF |
| 外壳颜色   | 黑色    |
| 防护等级   | IP00  |
| 连接     | 扁平插头  |
| 固定类型   | 内置安装  |
| 最低工作温度 | -20°C |
| 最高工作温度 | +60°C |
| 包装重量   | 23 g  |
| 净重□g□  | 23 g  |

## **电气参数**

|        |         |
|--------|---------|
| 工作电压   | 230V    |
| 工作电压分类 | AC      |
| 工作电压类型 | 50Hz    |
| 工作电压容差 | +/- 10% |
| 额定工作电压 | 230 VAC |
| 额定浪涌电流 | <500mA  |
| 污染程度   | 2       |

## **声学参数**

|             |             |
|-------------|-------------|
| 距离为1米时的音量 ( | 75,0 dB (A) |
| 声信号图像       | 连续音         |
| 音频          | 100 Hz      |
| 声学使用寿命      | 300 h □最低)  |

## **批准数据**

|               |             |
|---------------|-------------|
| CE 认证         | 否           |
| 符合RoHS指令      | 是 (遵守物质限制的规 |
| 电子电器废弃物       | 是           |
| 符合ATEX指令      | 否           |
| CCC 认证        | 否           |
| UL 认证         | 否           |
| FCC 认证        | 否           |
| IC 认证         | 否           |
| 提供EAC证书       | 是           |
| UKCA 认证 (进口商) | 否           |




关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考, 可作修改。

机电式听觉信号装置 / 交流安装蜂鸣器 338

# **Buzzer EM Contin. tone 230VAC**

|            |   |
|------------|---|
| AS-I 认证    | 否 |
| ICAO 认证    | 否 |
| DNV 认证     | 否 |
| RoHS CN 认证 | 否 |
| Vds 认证     | 否 |

## 绘图

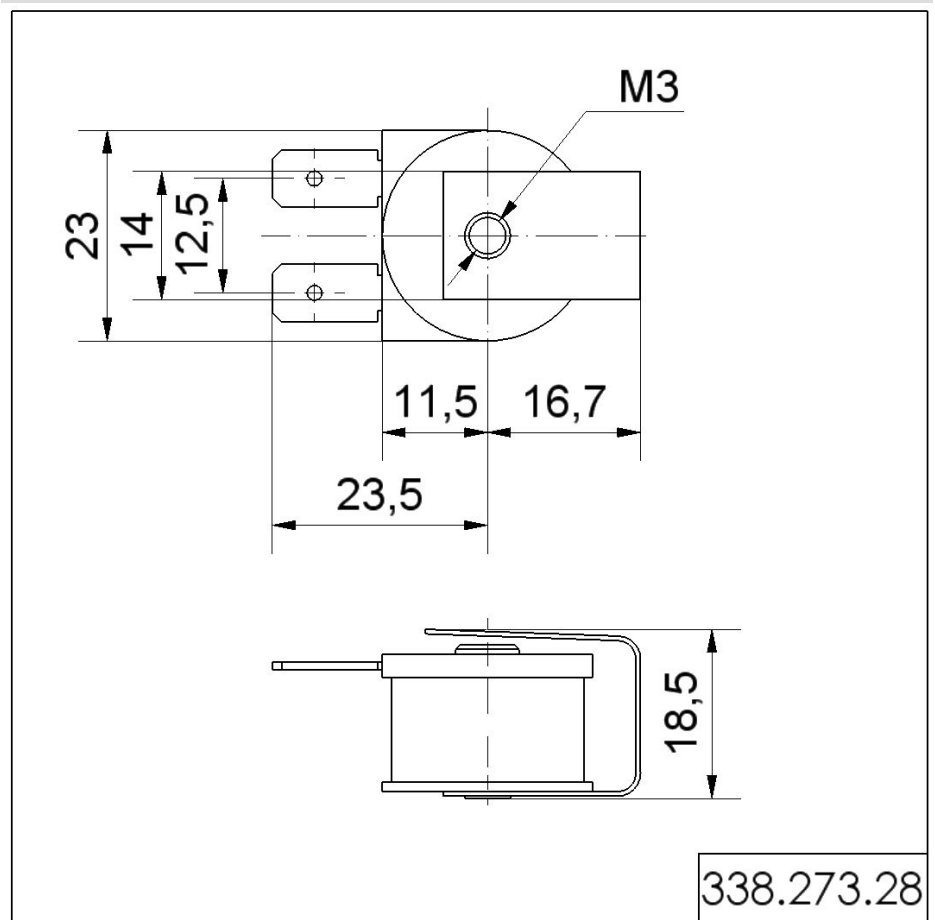

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。