

KombiSIGN 71 / Anschlusselemente

USB-Anschlusselement RM 5VDC BK



Art.Nr.:	640.840.00
Serie:	KombiSIGN 71



MECHANISCHE DATEN

Länge	70 mm
Breite	70 mm
Höhe	41 mm
Durchmesser	70 mm
Materialien	PA-GF
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP65
Anschluss	USB
Kabeleinführung	Durchgangsloch
Kabeleinführung maximal	d = 14 mm
Befestigungsart	Rohrmontage
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	190 g
Produktgewicht	139 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	5V (USB)
Betriebsspannungsart	DC
Betriebsspannungstoleranz	+/- 0%
Bemessungsbetriebsspannung	5 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	500 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3
Anforderung an externe PSU	SELV/PELV
Strombelastbarkeit	90mA
Konnektivität	USB

OPTISCHE DATEN

Lebensdauer optisch	max. 50.000 h
---------------------	---------------

ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	Nein
Konform mit FCC	Nein




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 71 / Anschlusselemente

USB-Anschlusselement RM 5VDC BK

Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Ja
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit CMIM	Nein
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein

MASSZEICHNUNG

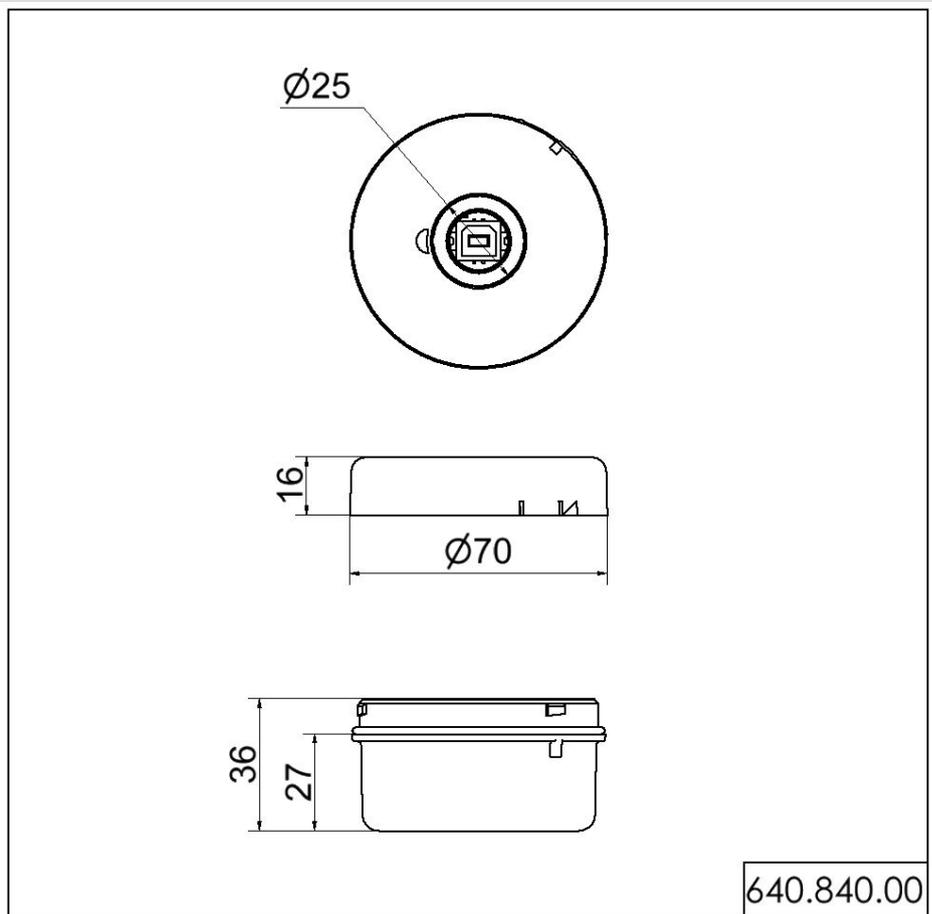

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.