

## ZZ\_Zumbador electr. EM pulsante 12VDC



Nº de artículo: 107.010.54

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	61 mm
Diámetro	28 mm
Materiales	PA-GF
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65
Conexión	Terminal de tornillo de fijaci
Sec. transversal máx. d trenz	1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG
Tipo de sujeción	Montaje empotrado
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	33 g
Peso del producto	21 g

**DATOS ELÉCTRICOS**

Tensión de servicio	12V
Tensión de funcionamiento tip	DC
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	12 VDC
Corriente nominal	10 mA
Corriente de entrada nominal	500 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
	En la zona de conexión: 2

**DATOS ACUSTICOS**

Vol. (máx.) 1 m distancia	60,0 dB (A)
Vol. (máx.) 1 m distancia	80,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono de pulso
Frecuencia tonal	3200 Hz
Vida útil acústica	mín. 5000 h

**DATOS DE APROBACIÓN**

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## ZZ\_Zumbador electr. EM pulsante 12VDC

Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

### DIBUJO

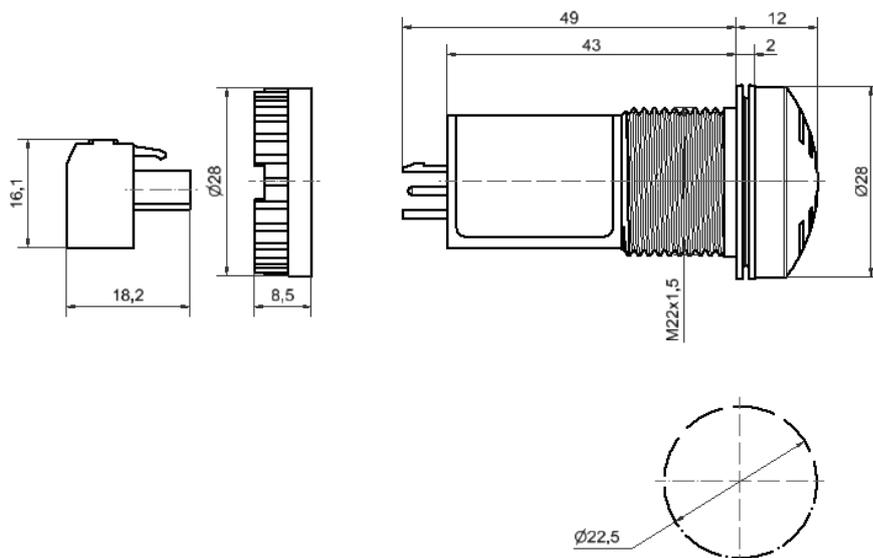

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.