

## ZZ\_Elektr. zoemer EM pulserende 12VDC



Art.-nr.: 107.010.54



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 61 mm                       |
| Diameter                     | 28 mm                       |
| Materialen                   | PA-GF                       |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Bevestigingsmethode          | Inbouwmontage               |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 33 g                        |
| Gewicht van het product in g | 21 g                        |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 12V                          |
| Bedrijfsspanningstype        | DC                           |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                      |
| Nominale bedrijfsspanning    | 12 VDC                       |
| Nominale operationele stroom | 10 mA                        |
| Geschatte inschakelstroom    | 500 mA                       |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2         |
| Vervuilinggraad              | 3                            |
|                              | In het aansluitingsgebied: 2 |

### ACUSTICAL DATA

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Volume (max) in 1m afstand   | 60,0 dB (A)  |
| Volume (max) in 10cm afstand | 80,0 dB (A)  |
| Akoestisch signaalbeeld      | Pulstoon     |
| Toonfrequentie               | 3200 Hz      |
| Akoestische levensduur       | min. 5.000 h |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conform met CE             | Ja  |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja  |
| WEEE                       | Ja  |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee |
| Conform met CCC            | Nee |
| Conform met UL             | Nee |
| Conform met FCC            | Nee |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## ZZ\_Elektr. zoemer EM pulserende 12VDC

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Conform met IC           | Nee |
| EAC certificaat aanwezig | Ja  |
| Conform met AS-I         | Nee |
| ICAO-goedkeuring         | Nee |
| Conform met DNV          | Nee |
| Conform met RoHS CN      | Nee |
| Conform met VdS          | Nee |

### TEKENING

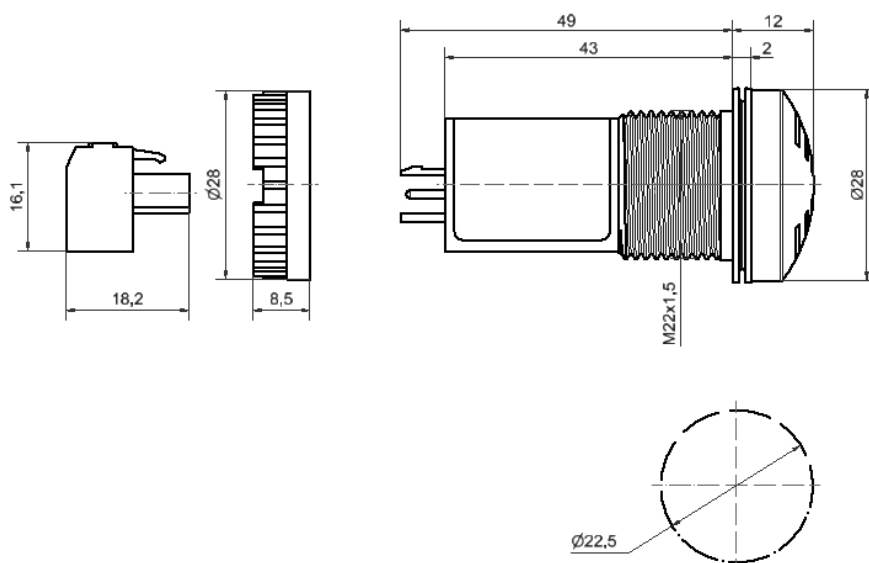

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.