

KombiSIGN 71 / 终端元素

Terminal element M12 5-Pole GY

零件号:	640.970.00
系列:	KombiSIGN 71

**机械参数**

高度	59 mm
直径	70 mm
材料	PA-GF PC
外壳颜色	灰色
防护等级	IP65
连接	M12 插头 5-极
固定类型	平面安装 管式安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	103 g
净重□g□	82 g

电气参数

工作电压	10-31,6V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 0%
保护等级	防护等级三级
污染程度	3
启动电流	2A


批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / 终端元素

Terminal element M12 5-Pole GY

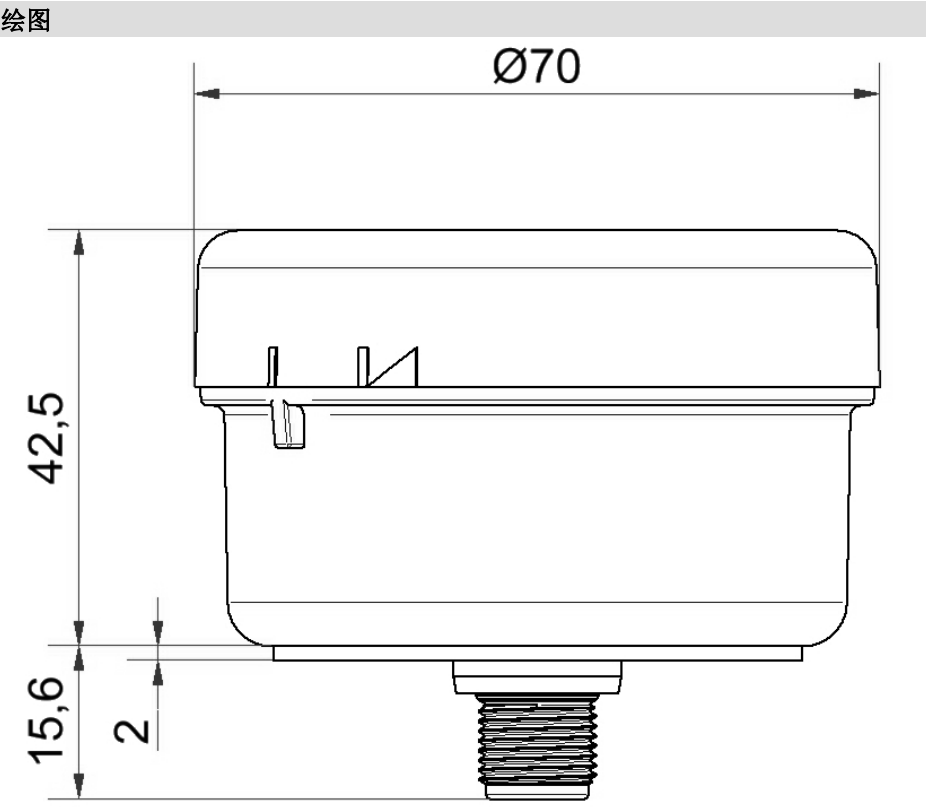

终端分配

640 970 00		Pin-Belegung/Pin-assignment		
5-pin A-coded 	M12 Pin	Stufe / Tier	 IO-Link	
	1	1	L+	AS-i +
	2	3	2 L+ (+24V optional)	Uext -
	3	COM	L-	AS-i -
	4	4	C/Q	Uext +
	5	2	---	---

!

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com本印刷品仅供参考，可作修改。