

## KombiSIGN 71 / LED-Dauerlichtelement 644 LED-Dauerlichtelement 24VAC/DC CL



|          |              |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 644.400.75   |
| Serie:   | KombiSIGN 71 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe                       | 66 mm |
| Durchmesser                | 70 mm |
| Materialien                | PC    |
| Kalottenfarbe              | Klar  |
| Schutzart                  | IP65  |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C |
| Gewicht mit Verpackung     | 73 g  |
| Produktgewicht             | 58 g  |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | AC/DC          |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz           |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 30 mA          |
| Bemessungseinschaltstrom   | 100 mA         |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |

### OPTISCHE DATEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Lichtquelle          | LED           |
| Leuchtfarbe          | Weiß          |
| Optisches Signalbild | Dauer         |
| Lebensdauer optisch  | min. 50.000 h |

### ZULASSUNGSDATEN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE               | Ja                   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 71 / LED-Dauerlichtelement 644

## LED-Dauerlichtelement 24VAC/DC CL

|                     |      |
|---------------------|------|
| Konform mit CMIM    | Nein |
| Konform mit AS-I    | Nein |
| ICAO Zulassung      | Nein |
| Konform mit DNV     | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS     | Nein |
| MTTF-Wert [Jahre]   | 8781 |

### MASSZEICHNUNG

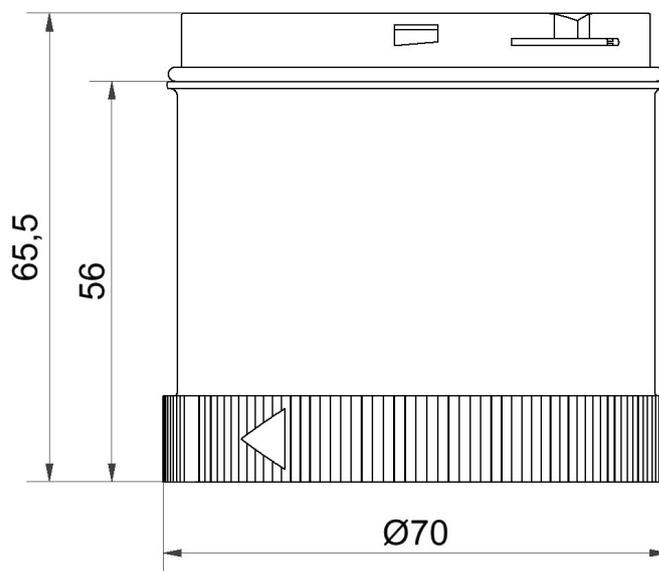

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.