

AndonWIRELESS / Andon 产品
无线智能安灯零件号: **860.000.17****机械参数**

长	103 mm
宽度	66 mm
高度	35 mm
材料	PC PC/ABS
外壳颜色	灰色 黑色
防护等级	IP30
固定类型	壁挂式安装 平面安装
最低工作温度	0°C
最高工作温度	+40°C
包装重量	428 g
净重□g□	273 g

电气参数

工作电压	115-230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz at 230V 60Hz at 115V
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	2
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V
无线范围最大	200 m
无线传输功率	10 dBm at 50 Ohm
无线频率最小/最大	921.000 MHz 922.000 MHz
无线频道	6
连通性	USB

批准数据

CE 认证	否
符合RoHS指令	是 (遵守物质限制的规
电子电器废弃物	是
CCC 认证	否
UL 认证	cULus I.T.E. E503964


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

AndonWIRELESS / Andon 产品

无线智能安灯

FCC 认证	是
IC 认证	是
提供EAC证书	否
UKCA 认证 (进口商)	否
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	10 年
Vds 认证	否

绘图

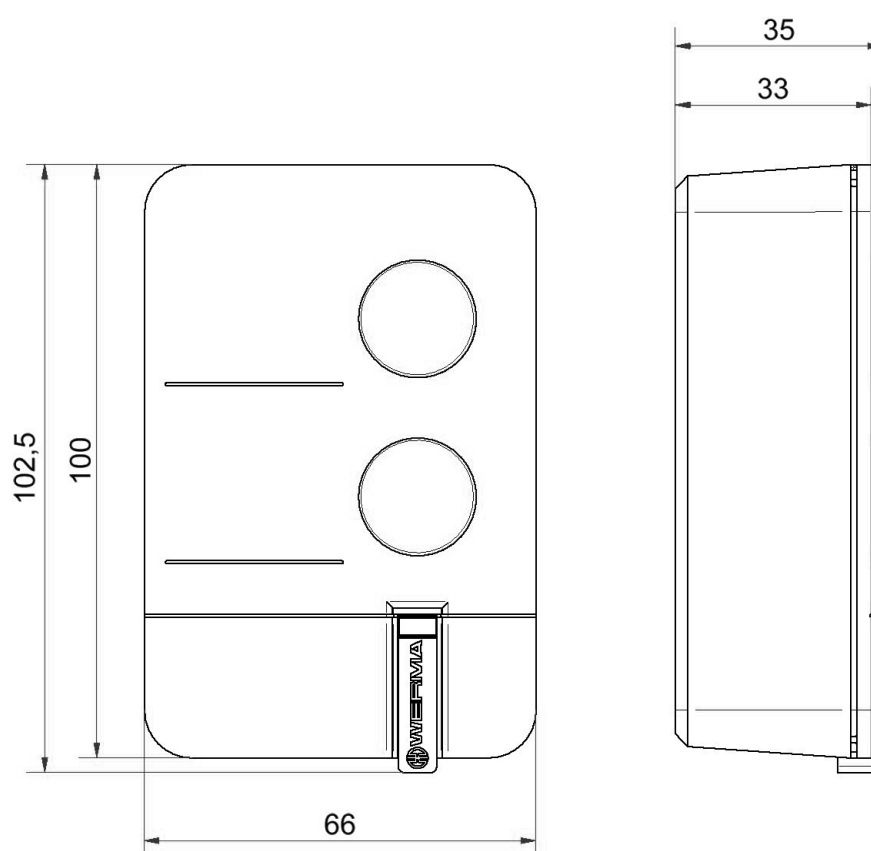

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。