

## KombiSIGN 71 / AS-Interface设备

**AS-Interface Module BK**

|      |                     |
|------|---------------------|
| 零件号: | <b>646.830.55</b>   |
| 系列:  | <b>KombiSIGN 71</b> |

**机械参数**

|        |       |
|--------|-------|
| 高度     | 66 mm |
| 直径     | 70 mm |
| 材料     | PC    |
| 圆顶颜色   | 黑色    |
| 外壳颜色   | 黑色    |
| 防护等级   | IP65  |
| 最低工作温度 | -20°C |
| 最高工作温度 | +50°C |
| 包装重量   | 96 g  |
| 净重□g□  | 77 g  |

**电气参数**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 工作电压       | 18,5 - 31,6V (ASI) |
| 额定工作电流     | 235 mA             |
| 保护等级       | 防护等级二级             |
| 污染程度       | 3                  |
| 请求外部程序储存单元 | PELV               |
| AS-I 从设备型号 | 标准                 |
| AS-I 简介    | S-8.F              |
| 连通性        | AS-Interface       |

**光学参数**

|        |               |
|--------|---------------|
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最高) |
|--------|---------------|

**批准数据**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| CMIM 认证       | 否                   |
| AS-I 认证       | 是                   |
| ICAO认证        | 否                   |



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / AS-Interface设备

## AS-Interface Module BK

|           |   |
|-----------|---|
| DNV 认证    | 否 |
| RoHS CN认证 | 否 |
| Vds 认证    | 否 |





关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / AS-Interface设备

## AS-Interface Module BK

绘图

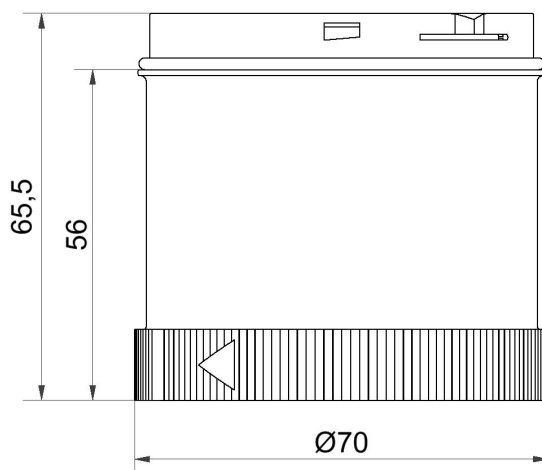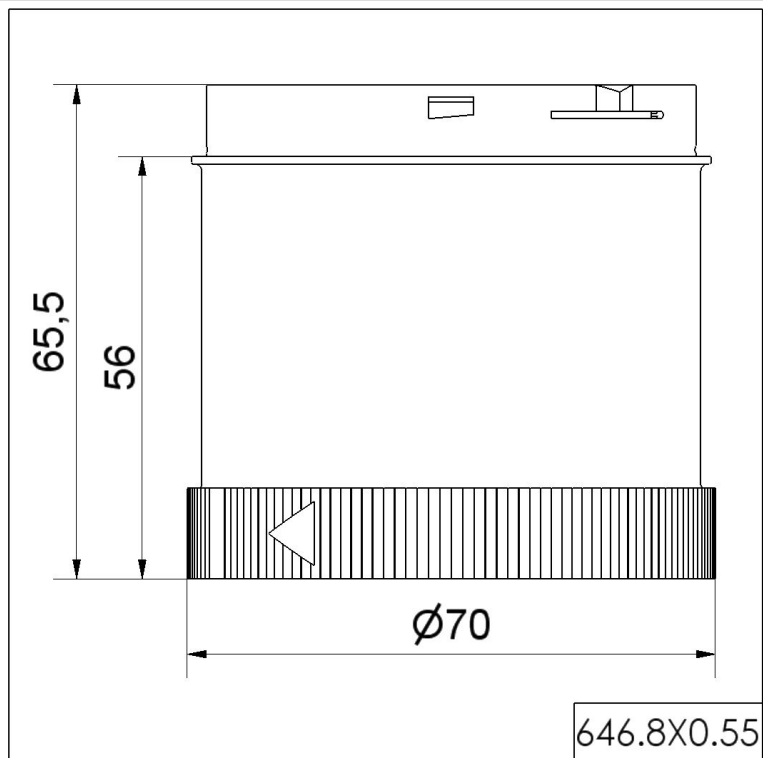

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / AS-Interface设备  
**AS-Interface Module BK**

终端分配



|                  | Supply internal (BUS) | Supply external (AUX) |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voltage          | 18,5-31,6 V PELV      | 20-30 V DC PELV       |
| Output current   | Σ 200 mA              | 300 mA per tier       |
| Supply (BUS/AUX) | switchable            |                       |
| Master profile   | min. M1               |                       |

 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。