Colonnes lumineuses monobloc / eSIGN

eSIGN IO-Link 9 Segments avec Sirène BK

N° de l'article:	**657.110.55**
Série:	**eSIGN**

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	271 mm
Diamètre	72 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Translucide
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP66 IP69K
Raccordement	Fiche M12 à 4 broches
Type de fixation	Montage sur tube Montage à plat
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+60°C
Poids avec emballage	615 g
Poids du produit	570 g
IK-Code (IEC 62262)	IK08

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 20%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	405 mA
Courant d'appel nominal	800 mA
Classe de protection	Classe de protection 3
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	I
Voltage d'isolement	Ui = 50V / Uimp = 330V
Exigences externes de l'UPE	SELV/PELV
connectivité	IO-Link

DONNÉES OPTIQUES	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	MC >1.000.000 Couleurs
Image de signal optique	Clignotant Double flash Fixe Flash Rotatif Triple flash
Fréquence de clignotement	Configurable

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / eSIGN

eSIGN IO-Link 9 Segments avec Sirène BK

Durée de vie optique	max. 50 000 h
DONNÉES ACOUSTIQUES	
Volume (max) à 1m	105 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité multiple
Quantité de tonalités	10 tonalités
Volume réglable	Commandé par logiciel
Plage de réglage du volume	80-105 dB (A)
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h
DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité à CCC-Ex	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 4/4X/12/13
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non
MTTF-valeur [années]	41

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / eSIGN

eSIGN IO-Link 9 Segments avec Sirène BK

DESSIN

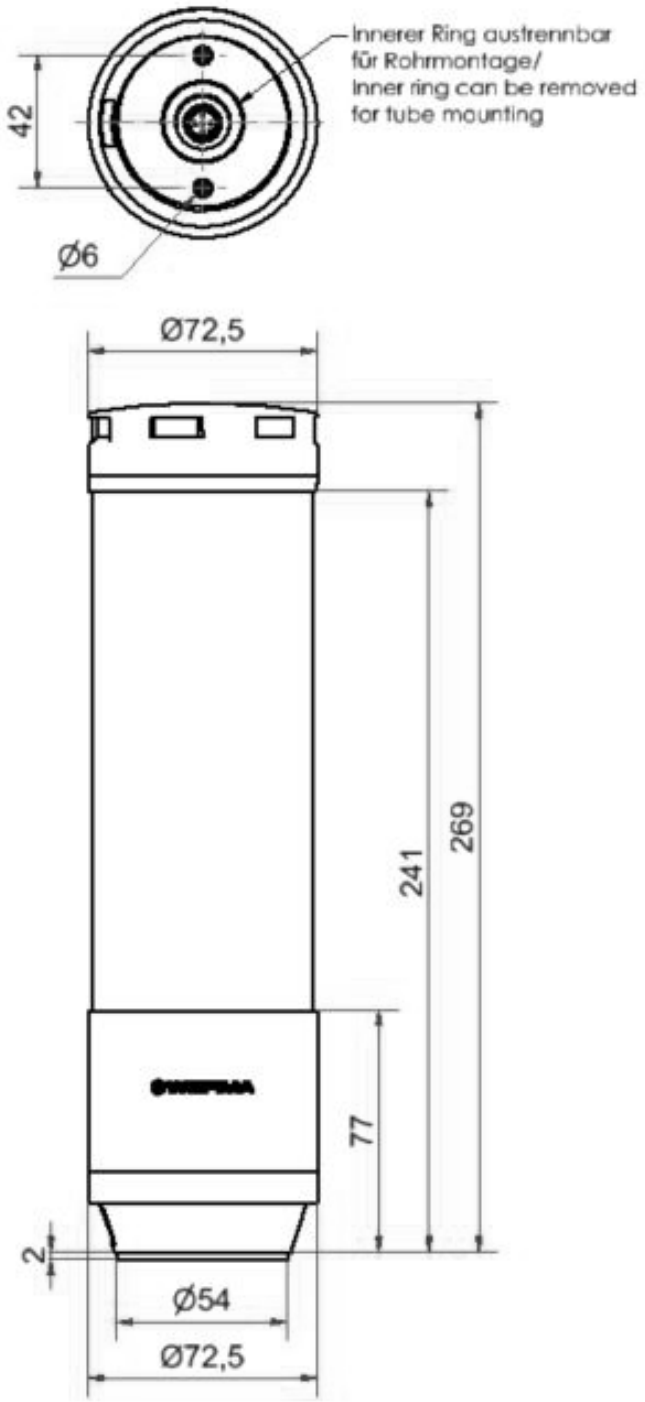

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.