

Signalsäule / Konfektionierte Säulen CO₂-Ampel 1000ppm UK/AU



Art.Nr.:	649.000.15
Serie:	KombiSIGN 72



MECHANISCHE DATEN

Länge	287 mm
Durchmesser	70 mm
Materialien	PA PC PC/ABS
Kalottenfarbe	Gelb Grün Rot
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP20
Anschluss	Steckverbindung
Kabellänge	1500 mm
Zugentlastung	Nicht vorhanden
Befestigungsart	Bodenmontage
Betriebstemperatur minimal	+10°C
Betriebstemperatur maximal	+35°C
Gewicht mit Verpackung	859 g
Produktgewicht	439.6 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	230V
Betriebsspannungsart	AC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 20%
Bemessungsbetriebsspannung	230 VAC
Bemessungsbetriebsstrom	40 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	2
Isolationsspannung	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	Gelb Grün Rot
Optisches Signalbild	Blink Dauer
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h

ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Ja
----------------	----



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Signalsäule / Konfektionierte Säulen **CO2-Ampel 1000ppm UK/AU**


Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC-Ex	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	Nein
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Nein
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit CMIM	Nein
Konform mit AS-I	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Signalsäule / Konfektionierte Säulen **CO2-Ampel 1000ppm UK/AU**

MASSZEICHNUNG

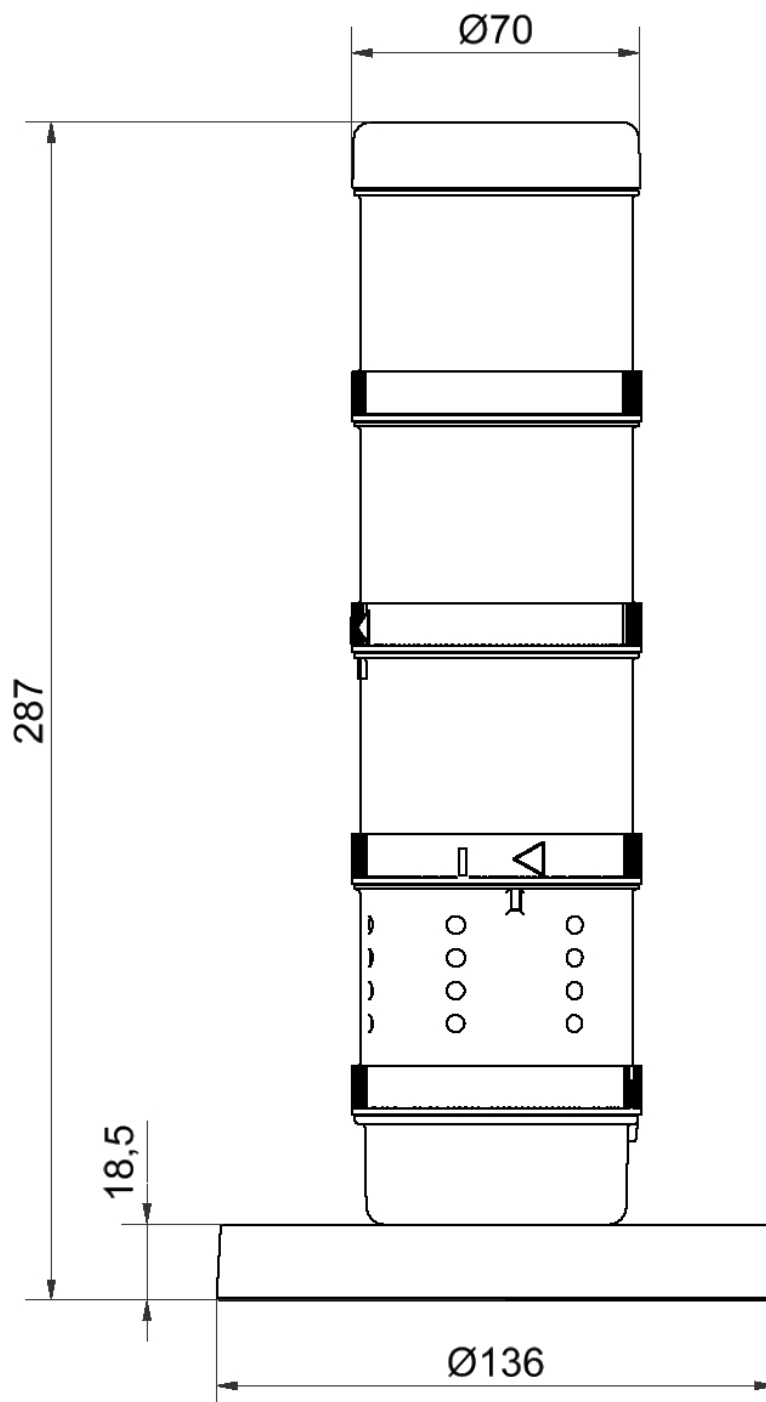

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Signalsäule / Konfektionierte Säulen **CO2-Ampel 1000ppm UK/AU**

ALLGEMEIN

Messbereich / measurement range: 400 PPM – 3000 PPM

>3000 PPM = RED BLINKING

>2000 PPM = RED

>1000 – 2000 PPM = YELLOW

≤1000 PPM = GREEN



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.