Colonne Lumineuse / Colonne Lumineuse Pré-Assemblée

Feu de signal. de CO2 1000ppm UK/AU

N° de l'article:	**649.000.15**
Série:	**KombiSIGN 72**

DONNÉES MÉCANIQUES	
Longueur	287 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PA PC PC/ABS
Couleur de la calotte	Jaune Rouge Vert
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP20
Raccordement	Fiche de raccordement
Longueur de câble	1500 mm
Décharge de traction	Absent
Type de fixation	Montage à plat
Température minimum de servic	+10°C
Température maximum de servic	+35°C
Poids avec emballage	859 g
Poids du produit	439.6 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 20%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	40 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	2
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DONNÉES OPTIQUES	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Jaune Rouge Vert
Image de signal optique	Clignotant Fixe
Durée de vie optique	max. 50 000 h

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonne Lumineuse / Colonne Lumineuse Pré-Assemblée

Feu de signal. de CO2 1000ppm UK/AU

Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité à CCC-Ex	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonne Lumineuse / Colonne Lumineuse Pré-Assemblée

Feu de signal. de CO2 1000ppm UK/AU

DESSIN

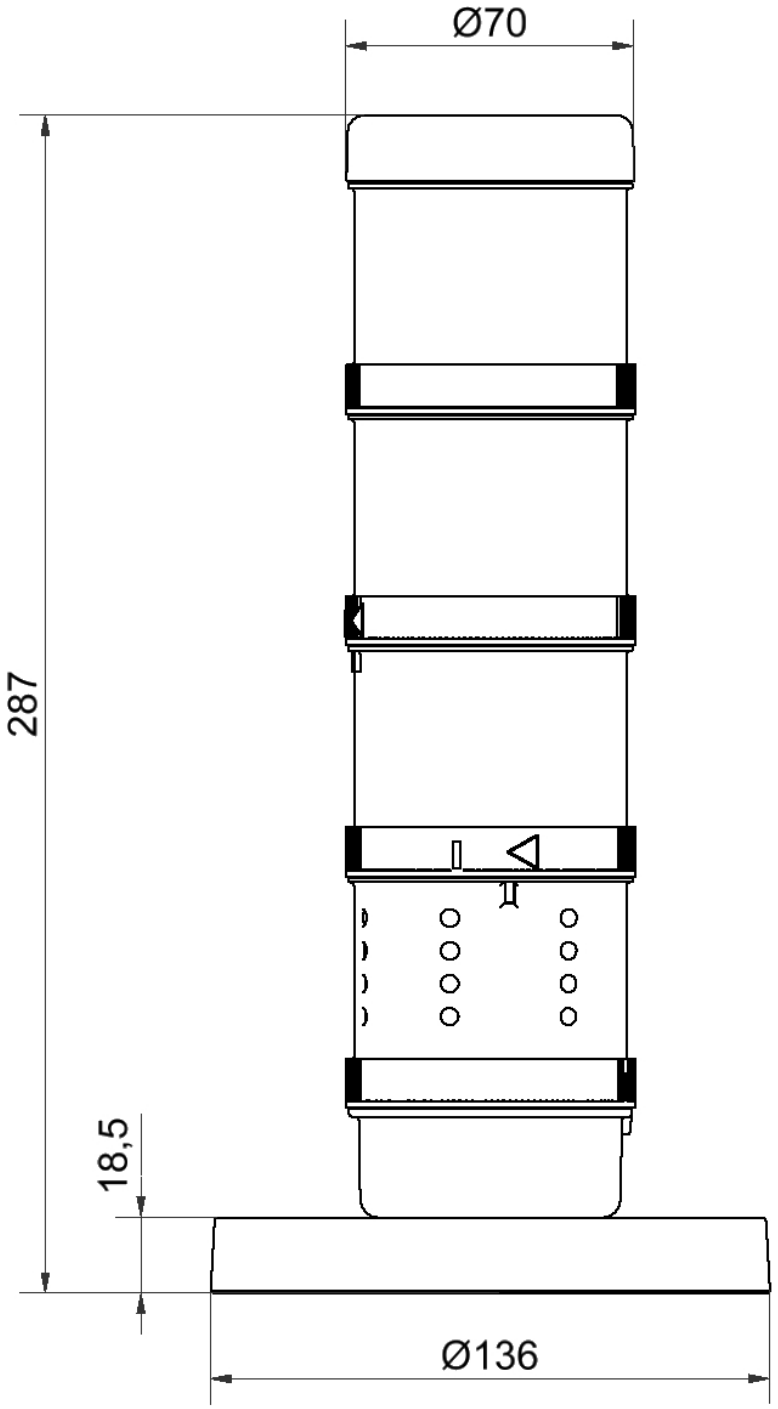

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonne Lumineuse / Colonne Lumineuse Pré-Assemblée

Feu de signal. de CO2 1000ppm UK/AU

GÉNÉRALITÉS

Messbereich / measurement range: 400 PPM – 3000 PPM

>3000 PPM = RED BLINKING

>2000 PPM = RED

>1000 – 2000 PPM = YELLOW

≤1000 PPM = GREEN

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.