

迷你独立式信标 / 闪光灯 205

**Flashing Beacon WM 24VDC RD**



零件号: **205.100.55**



| 机械参数     |                             |
|----------|-----------------------------|
| 高度       | 107 mm                      |
| 直径       | 58 mm                       |
| 材料       | PA-GF<br>PC                 |
| 圆顶颜色     | 红                           |
| 外壳颜色     | 黑色                          |
| 防护等级     | IP65                        |
| 连接       | 弹簧式端子                       |
| 最大横截面积   | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| 电缆入口     | 螺纹电缆接头                      |
| 最小电缆入口尺寸 | d = 3 mm                    |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 6 mm                    |
| 消除张力     | 现在 (符合VDE)                  |
| 固定类型     | 壁挂式安装                       |
| 最低工作温度   | -20°C                       |
| 最高工作温度   | +50°C                       |
| 包装重量     | 118 g                       |
| 净重       | 89 g                        |
| 电气参数     |                             |
| 工作电压     | 24V                         |
| 工作电压分类   | DC                          |
| 工作电压容差   | +/- 10%                     |
| 额定工作电压   | 24 VDC                      |
| 额定工作电流   | 100 mA                      |
| 额定浪涌电流   | 500 mA                      |
| 保护等级     | 防护等级二级                      |
| 污染程度     | 3                           |
| 光学参数     |                             |
| 光源       | 氙                           |
| 光色       | 红色                          |
| 光信号图像    | 爆闪                          |
| 闪光频率     | 0.75 Hz                     |
| 闪光输出     | 1 J                         |
| 光学使用寿命   | 四百万次闪烁 (最低                  |
| 批准数据     |                             |
| CE 认证    | 是                           |



关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考, 可作修改。

迷你独立式信标 / 闪光灯 205

## Flashing Beacon WM 24VDC RD

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你独立式信标 / 闪光灯 205

## Flashing Beacon WM 24VDC RD

绘图

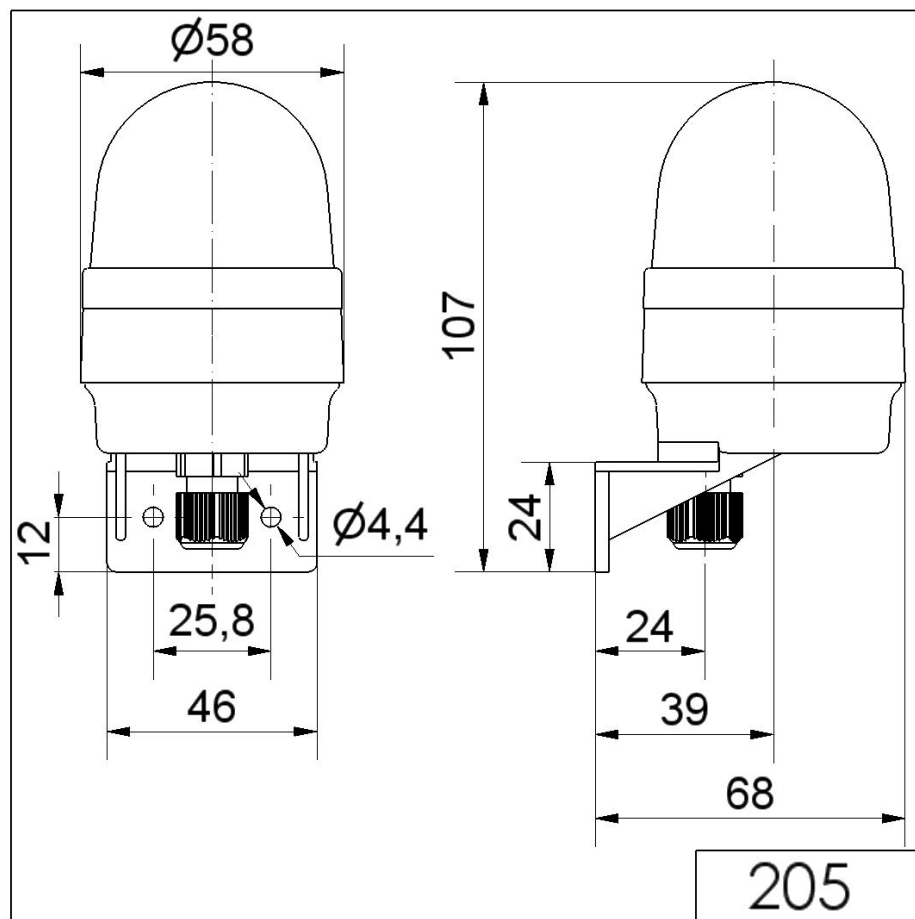

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。