KombiSIGN 50 / Anschlusselement 845

Élément de raccordement 12-230VAC/DC BK

N° de l'article:	**845.000.00**
Série:	**KombiSIGN 50**

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	58 mm
Diamètre	52 mm
Matériaux	PA-GF
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP54
Raccordement	Borne à vis
Section des torons maximale	1,50mm² / 16AWG
Arrivée des câbles	Orifice de passage
Arrivée maximale des câbles	d = 9 mm
Décharge de traction	Absent
Type de fixation	Montage sur tube Montage à trou unique
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	92 g
Poids du produit	78 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	12-230V
Type de tension de service	AC/DC
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 50 / Anschlusselement 845

Élément de raccordement 12-230VAC/DC BK

Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non
MTTF-valeur [années]	45662

DESSIN

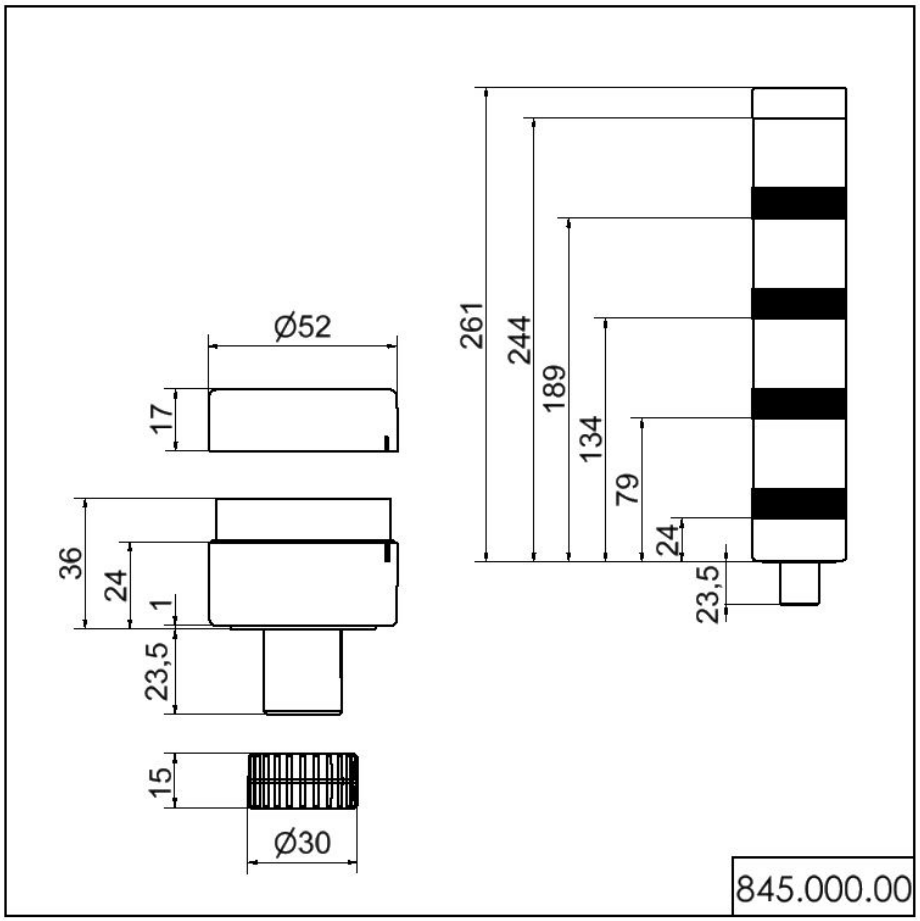

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.