

KombiSIGN 50 / Anschlusselement 845

## Aansluitelement 12-230VAC/DC BK



|           |              |
|-----------|--------------|
| Art.-nr.: | 845.000.00   |
| Serie:    | KombiSIGN 50 |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Hoogte                       | 58 mm                            |
| Diameter                     | 52 mm                            |
| Materialen                   | PA-GF                            |
| Behuizingkleur               | Zwart                            |
| Beschermingstype             | IP54                             |
| Aansluiting                  | Schroefklem                      |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG      |
| Kabelinvoer                  | Doorvoergat                      |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 9 mm                         |
| Trekontlasting               | Niet aanwezig                    |
| Bevestigingsmethode          | Enkel gat montage<br>Pijpmontage |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                            |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                            |
| Gewicht met verpakking in g  | 92 g                             |
| Gewicht van het product in g | 78 g                             |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning       | 12-230V                  |
| Bedrijfsspanningstype  | AC/DC                    |
| Beschermingsklasse     | Beschermingsklasse 2     |
| Vervuilingsgraad       | 3                        |
| Overspanningscategorie | II                       |
| Isolatiespanning       | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |
| Conform met AS-I             | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 50 / Anslusselement 845

## Aansluitelement 12-230VAC/DC BK

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ICAO-goedkeuring    | Nee   |
| Conform met DNV     | Nee   |
| Conform met RoHS CN | Nee   |
| Conform met VdS     | Nee   |
| MTTF-Waarde [Jaren] | 45662 |

### TEKENING

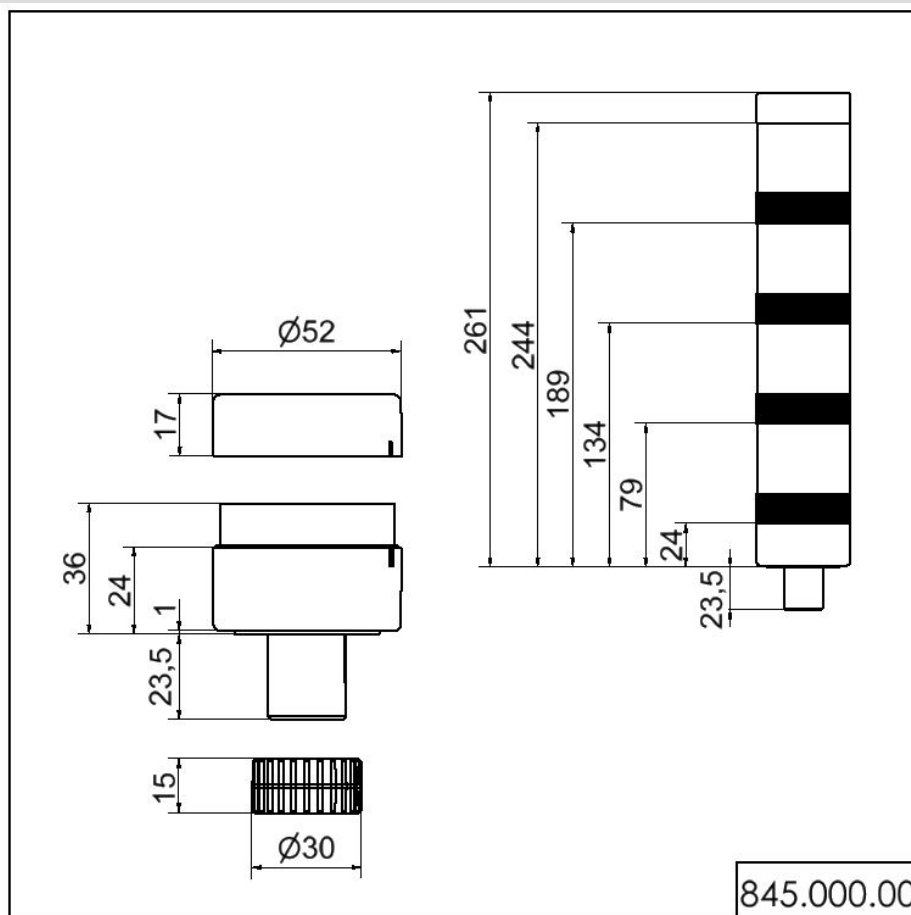

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.