

KombiSIGN 50 / Permanent Beacon 846

Element met perm. Lamp 12-230VAC/DC RD



Art.-nr.:	846.100.00
Serie:	KombiSIGN 50



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	67 mm
Diameter	52 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Rood
Beschermingstype	IP54
Trekontlasting	Niet aanwezig
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	51 g
Gewicht van het product in g	38 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	12-230V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V
Vermogensverlichting	max. 5W

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtkleur	Rood
Levensduur optisch	Lampafhankelijk
Lamp fitting/sokkel	B15d

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 50 / Permanent Beacon 846

Element met perm. Lamp 12-230VAC/DC RD

ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

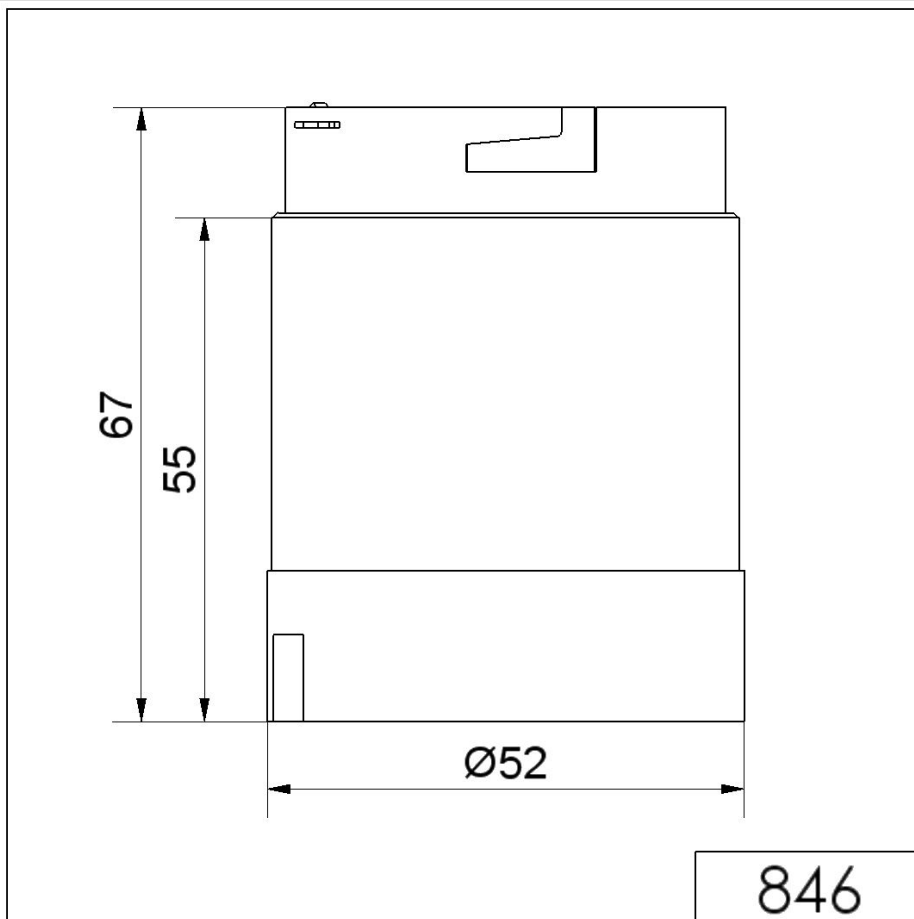

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.