KombiSIGN 50 / Permanent Beacon 846

# Elemento a luce permanente 12-230VAC/DC

| | |
|---|---|
| **Codice articolo:** | **846.500.00** |
| **Serie:** | **KombiSIGN 50** |

| **DATI MECCANICI** | |
|---|---|
| Altezza | 67 mm |
| Diametro | 52 mm |
| Materiali | PC |
| Colore calotta | Blu |
| Catgoria di protezione | IP54 |
| Scarico trazione | Non presente |
| Temperatura operativa minima | -20°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| Peso con imballaggio | 51 g |
| Peso del prodotto | 40 g |

| **DATI ELETTRICI** | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio | 12-230V |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC/DC |
| Classe di protezione | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Tensione di isolamento | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |
| Potenza illuminante | max. 5W |

| **DATI OTTICI** | |
|---|---|
| Colore della luce | Blu |
| Durata ottica | in base al tipo di lampada |
| Attacco lampada/portalampada | B15d |

| **DATI DI APPROVAZIONE** | |
|---|---|
| Conforme a CE | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | cULus |
| UL Type Rating | Tipo 12 |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |
| Certificato EAC disponibile | Sì |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM | No |
| Conforme ad AS-I | No |

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 50 / Permanent Beacon 846

# Elemento a luce permanente 12-230VAC/DC

| | |
|---|---|
| Approvazione ICAO | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS | No |

**DISEGNO**

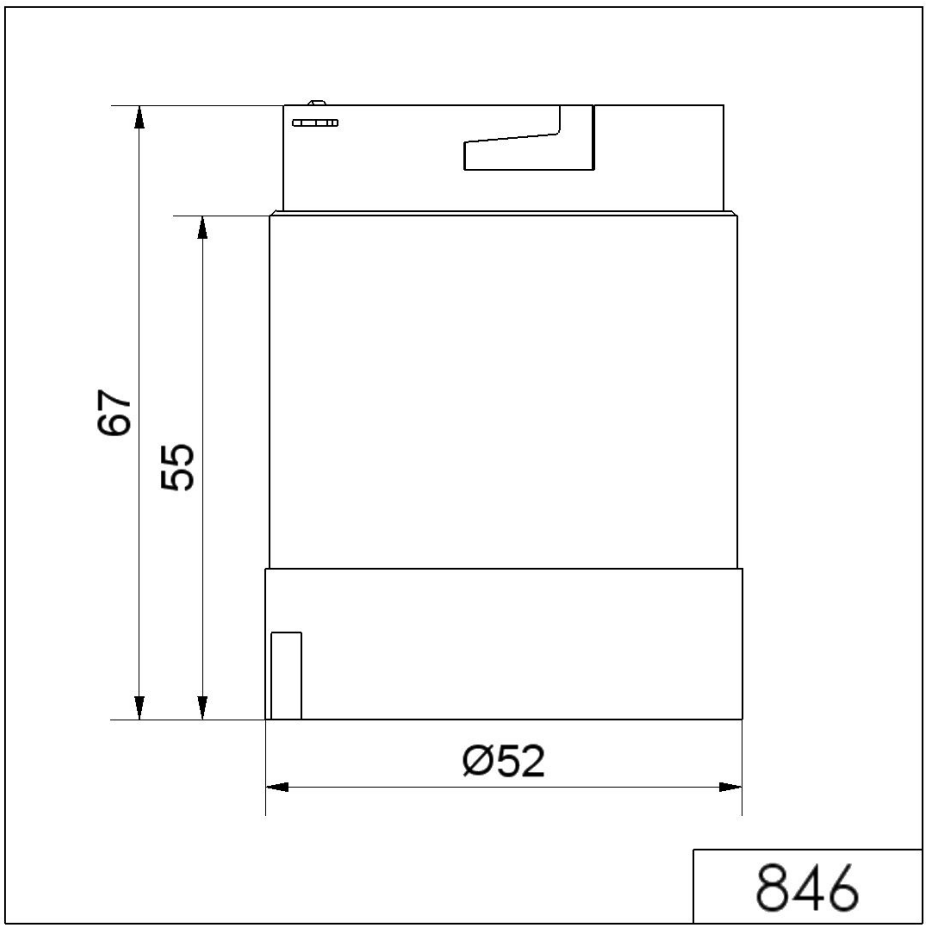


! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.