

KombiSIGN 50 / LED永久性信标 848

**LED Perm. light element 230VAC YE**

|      |                     |
|------|---------------------|
| 零件号: | <b>848.300.68</b>   |
| 系列:  | <b>KombiSIGN 50</b> |

**机械参数**

|        |       |
|--------|-------|
| 高度     | 67 mm |
| 直径     | 55 mm |
| 材料     | PC    |
| 圆顶颜色   | 黄     |
| 防护等级   | IP54  |
| 最低工作温度 | -20°C |
| 最高工作温度 | +50°C |
| 包装重量   | 52 g  |
| 净重□g□  | 41 g  |

**电气参数**

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作电压   | 230V                      |
| 工作电压分类 | AC                        |
| 工作电压类型 | 50Hz                      |
| 工作电压容差 | +/- 10%                   |
| 额定工作电压 | 230 VAC                   |
| 额定工作电流 | 35 mA                     |
| 额定浪涌电流 | 2.000 mA                  |
| 保护等级   | 防护等级二级                    |
| 污染程度   | 3                         |
| 过压类别   | II                        |
| 隔离电压   | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

**光学参数**

|        |               |
|--------|---------------|
| 光源     | LED           |
| 光色     | 黄色            |
| 光信号图像  | 常亮            |
| 光学使用寿命 | 50,000 h (最低) |

**批准数据**

|          |         |
|----------|---------|
| CE 认证    | 是       |
| 符合RoHS指令 | 是       |
| 电子电器废弃物  | 是       |
| 符合ATEX指令 | 否       |
| CCC 认证   | 否       |
| UL 认证    | cULus   |
| Nema外壳分类 | Type 12 |
| FCC 认证   | 否       |
| IC 认证    | 否       |


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 50 / LED永久性信标 848

## LED Perm. light element 230VAC YE

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| CMIM 认证       | 否                   |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |

### 绘图

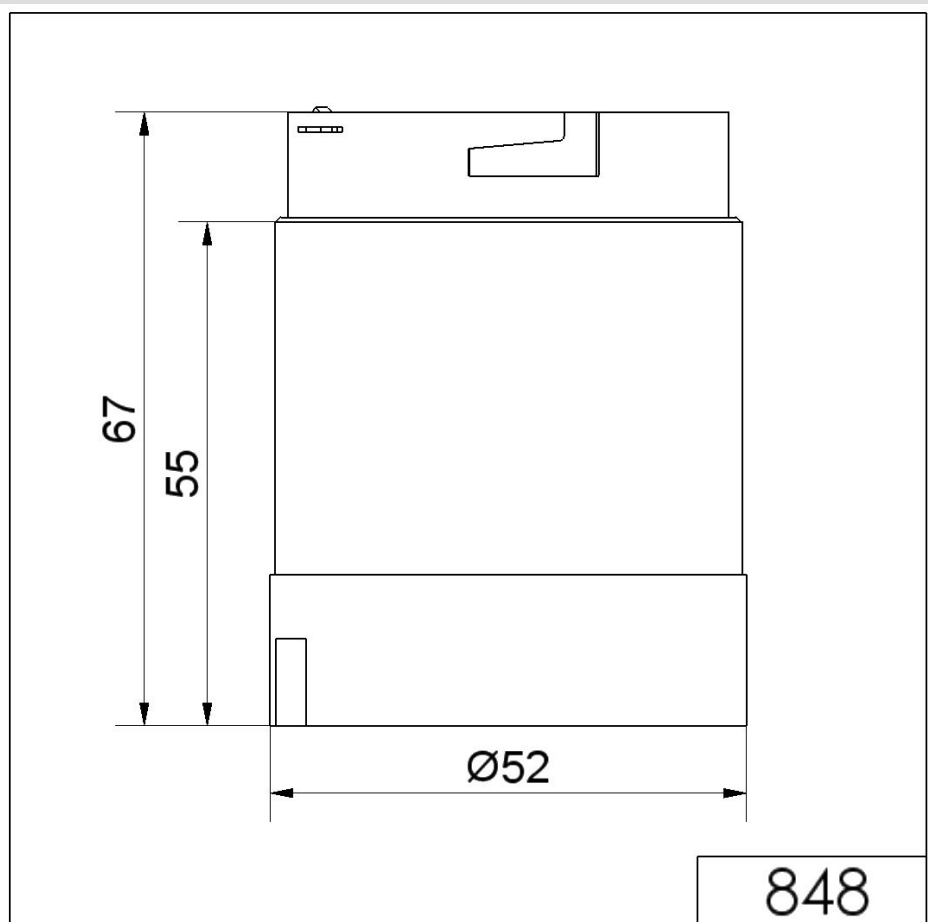

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。