

KombiSIGN 50 / LED Bulb

Lampada a LED 24VAC/DC RD



Codice articolo: 956.100.75

DATI MECCANICI

Altezza	41 mm
Diametro	29 mm
Materiali	PA-GF PC
Colore cassa	Nero
Peso con imballaggio	13 g
Peso del prodotto	9 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	45 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Rosso
Immagine ottica del segnale	Durata
Durata ottica	max. 50.000 h
Attacco lampada/porta lampada	BA15d

DATI DI APPROVAZIONE

WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 50 / LED Bulb

Lampada a LED 24VAC/DC RD

DISEGNO

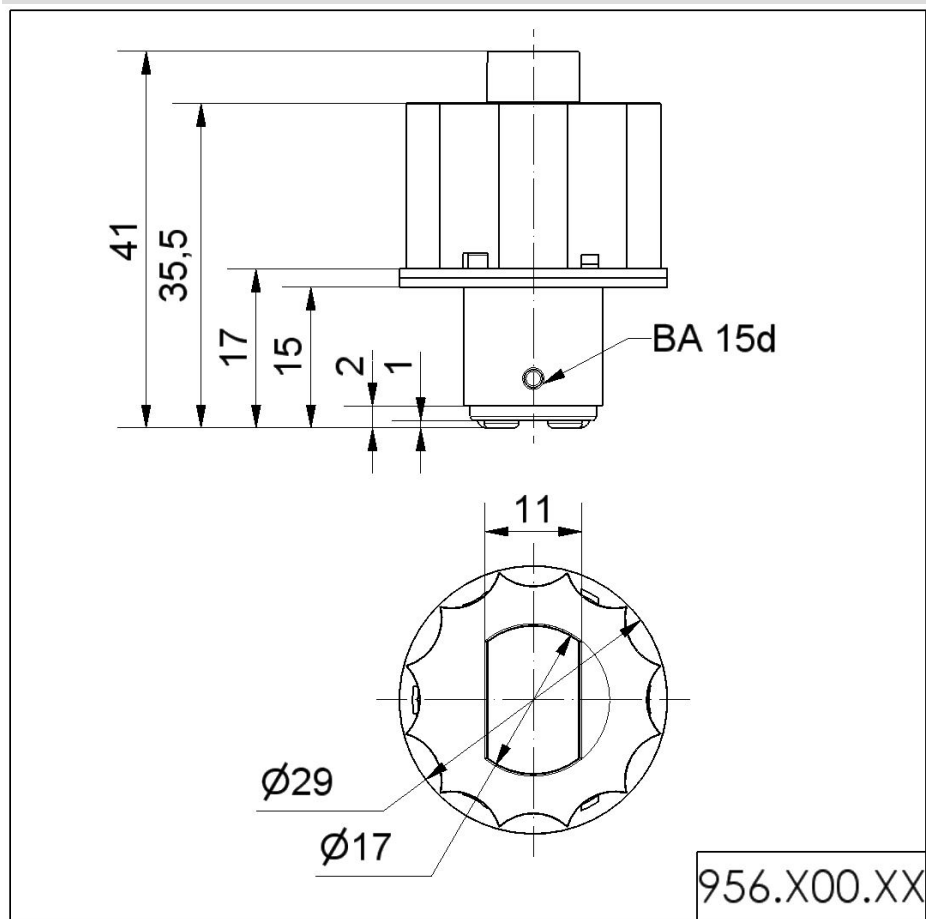

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.