

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Multi-Ton Sounders 110

Multi-tone sirene EM 8 tonen 115VAC BK



Art.-nr.: 110.000.67



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	59 mm
Diameter	72 mm
Materialen	PC PC/ABS
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	97 g
Gewicht van het product in g	78 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	115V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	60Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	115 VAC
Nominale operationele stroom	40 mA
Geschatte inschakelstroom	<1A
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3 In het aansluitingsgebied: 2
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	100,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon
Aantal tonen	8 tonen
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Multi-Ton Sounders 110

Multi-tone sirene EM 8 tonen 115VAC BK

Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 4X
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee
MTTF-Waarde [Jaren]	839

TEKENING

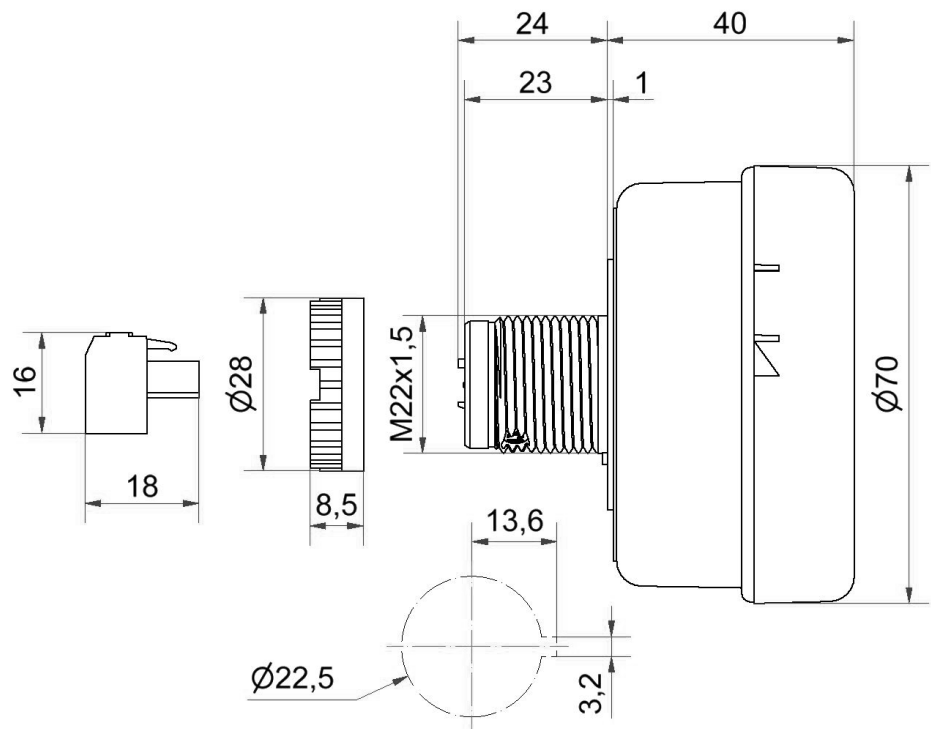

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.